



## CT373/11

Extender HDMI® - 1080p - Loop Out - IR bidirezionale - cavo Cat.6 - 70m

L'extender CT373/11 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx).

### Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

### Risoluzioni supportate:

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30/50/60Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1980x1080, 1024x768, 800x600

### Distanza di trasmissione del segnale:

- max 70m 1080p@60Hz (utilizzando cavo Cat.6/6A/7 AWG24).

- Supporta trasmissione segnali IR bidirezionale, 20-60kHz

### Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporta 1080p HDR (YUV4:4:4), HDCP 1.4
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

### Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore IR (Ingresso)
- Connettore IR (Uscita)
- Connettore RJ45

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore IR (Ingresso)
- Connettore IR (Uscita)
- Connettore Jack Audio 3,5mm

### Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5Vdc 1A
- 1x Cavetto Ricevitore IR
- 1x Cavetto Trasmettitore IR

Extender HDMI® - TMDS - Trasmettitore+Ricevitore - 70m - 1:1 - HDMI®|HDR|IR|Loop-Out

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Alimentazione Balun:          | N/A   |
| Angolo di apertura:           | N/A   |
| Distanza Extender:            | 70 m  |
| Capacità di abbinamento:      | N/A   |
| Codifiche supportate:         | N/A   |
| Compatibile 3D:               | no    |
| Compatibile 4K:               | no    |
| Controllo Volume:             | N/A   |
| Sistemi operativi supportati: | N/A   |
| Tipologia telecomando:        | N/A   |
| Tipo uscita:                  | N/A   |
| Gestione zone:                | N/A   |
| Modalità hotel:               | N/A   |
| Modulazione Analogica:        | N/A   |
| Numero di melodie:            | N/A   |
| Persistenza memoria:          | N/A   |
| Portata massima:              | N/A   |
| Retroilluminazione tasti:     | N/A   |
| Tipo Extender:                | HDMI® |
| Tipologia frequenza:          | N/A   |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Brand compatibili              | N/A                      |
| Brand TV compatibili           | N/A                      |
| Frequenze di lavoro            | N/A                      |
| Funzioni aggiuntive            | N/A                      |
| Lungh. max. cavo HDMI          | N/A                      |
| Nr. max. switch in cascata     | N/A                      |
| Configurazione iniziale        | N/A                      |
| Numero uscite                  | N/A                      |
| Dispositivi comandabili        | N/A                      |
| Frequenza di trasmissione      | N/A                      |
| Topologia collegamento         | 1:1                      |
| Installazione                  | Plug-and-play            |
| Modalità hotel - opzioni       | N/A                      |
| Modulazione Digitale           | N/A                      |
| Numero Dispositivi comandabili | N/A                      |
| Piattaforme compatibili        | N/A                      |
| Profondità colore              | 12 bit/canale            |
| Sensibilità di ricezione       | N/A                      |
| Tipologia                      | Trasmettitore+Ricevitore |

## Caratteristiche Elettriche

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Alimentazione:              | N/A |
| Corrente di lavoro statica: | N/A |
| Isolamento uscite SAT:      | N/A |
| Passaggio di corrente:      | N/A |
| Perdita di passaggio TV:    | N/A |
| Potenza di carico:          | N/A |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Corrente di contatto     | N/A |
| Impedenza                | N/A |
| Isolamento uscite TV     | N/A |
| Perdita di passaggio SAT | N/A |
| Perdita di ritorno       | N/A |

## Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Classe ETIM EC001634

## Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica: N/A

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443668560 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

Collegamento 1:1

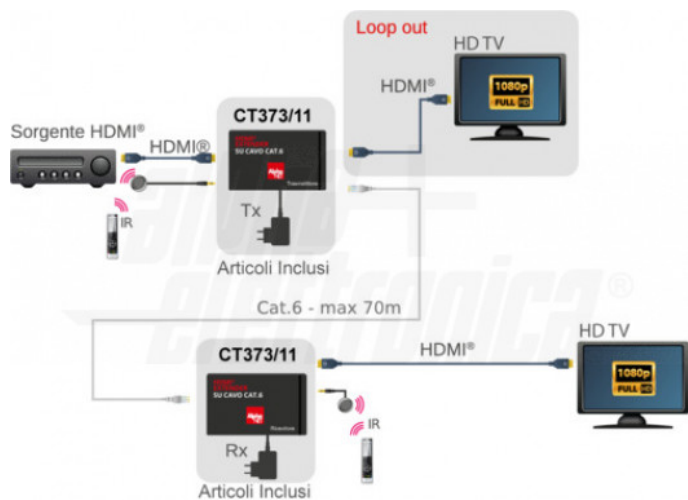

Connessione EIA568B

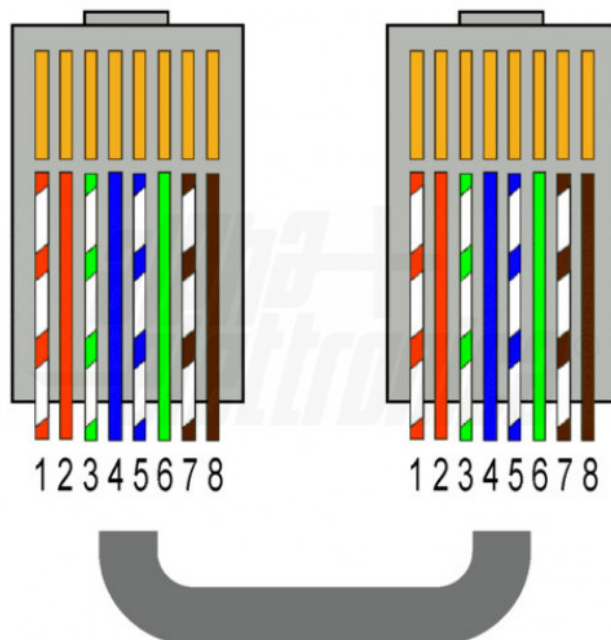

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.