



CT373/13

Extender HDMI - 1080p - Loop Out - KVM - cavo CAT.6 - 70m - HDR

L'extender CT373/13 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Risoluzioni supportate:

800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz.

Distanza di trasmissione del segnale:

- max 70m 1080p@60Hz (utilizzando cavo Cat.6/6A/7 AWG24).

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporta 1080p HDR10, YUV4:4:4, HDCP 1.4, HDMI 1.3
- Supporta EDID pass-through
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore USB (PC)
- Connettore RJ45

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettori USB (Mouse/Tastiera)
- Connettore Jack Audio 3,5mm

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5Vdc 1A
- 1x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A

Extender HDMI® - TMDS - Trasmettitore+Ricevitore - 70m - 1:1 - HDMI®|HDR|Loop-Out|USB

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Distanza Extender:	70 m
Funzioni aggiuntive:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Numero uscite:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Modalità hotel:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	1
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia frequenza:	N/A

Brand compatibili	N/A
Angolo di apertura	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	no
Compatibile 4K	no
Configurazione iniziale	N/A
Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Topologia collegamento	1:1
Installazione	Plug-and-play
Modalità hotel - opzioni	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	1
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	12 bit/canale
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia	Trasmettitore+Ricevitore

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Classe ETIM EC001634

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito


EAN13:	8017443668607
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1

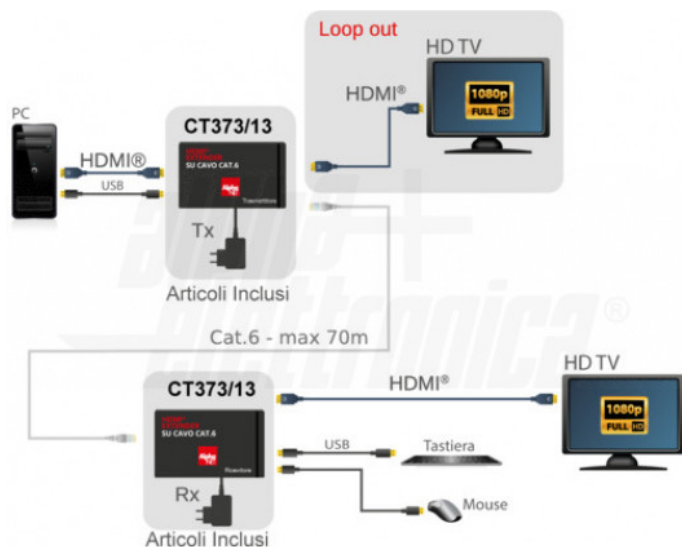


Trasmittitore



1. Pulsante Reset
2. Uscita RJ45
3. Uscita USB
4. Led KVM
5. Led Alimentazione
6. Ingresso Alimentazione
7. Uscita HDMI
8. Ingresso HDMI

Ricevitore



1. Pulsante RESET
2. Ingresso RJ45
3. Ingressi USB
4. Led KVM
5. Led Alimentazione
6. Ingresso Alimentazione
7. Uscita L/R
8. Uscita HDMI

Connessione EIA568B

