



CT373/25

Extender HDMI - 4k@60Hz - KVM - USB - con loop-out - monomodale SM SFP LC (40km)

Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi in fibra ottica fino ad una distanza massima di 40Km. E' possibile collegare al trasmettitore un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su fibra ottica monomodale fino a 40Km
- Risoluzioni supportate: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 40Km con fibra ottica monomodale
- Supporta trasmissione di un segnale USB

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Transceiver 10GBase SMF
- 2x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
- 1x Cavetto USB Tipo A - Tipo A

Extender HDMI® - Fibra ottica - Trasmettitore+Ricevitore - 40000m - 1:1 - USB|RS232|Audio L/R|Loop-Out

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Distanza Extender:	40000 m
Capacità di abbinamento:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	si
Configurazione iniziale:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Topologia collegamento:	1:1
Uscita:	N/A
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipologia:	Trasmettitore+Ricevitore

Brand compatibili	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Ingresso	N/A
Compatibile 3D	si
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero uscite	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Modalità hotel	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Tipo Extender	HDMI®
Tipologia frequenza	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Classe ETIM EC001634

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443687592
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1



Collegamento 1:1 - Switch in cascata

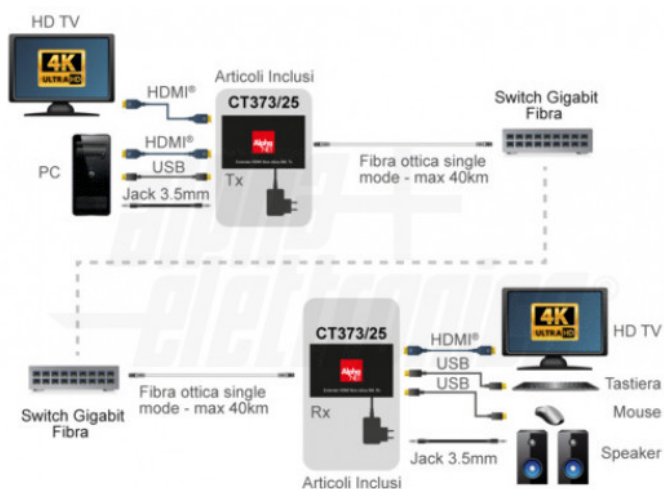

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.