



CT374KVM-01

Extender HDMI - 70m 4K@50Hz UHD@60Hz - HDR - Loop Out - KVM - cavo Cat.6

Il kit extender CT374KVM-01 estende facilmente la portata dei segnali HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6, garantendo trasmissioni a lunga distanza senza degradazione della qualità video. Distribuisce contemporaneamente il segnale HDMI alle uscite locale e remota, rendendolo ideale per installazioni punto-punto che richiedono video ad alta definizione fino a 4K@50Hz / UHD@60Hz 4:4:4. Il dispositivo trasmette anche i segnali di controllo USB 1.1, permettendo di controllare la sorgente direttamente dalla postazione remota.

Nota sulla porta HDMI Loop-Out del Trasmettitore (uscita locale):

Per garantire la corretta visualizzazione di segnali ad alta risoluzione nel formato YUV 4:4:4 (UHD@50Hz, UHD@60Hz, 4K@50Hz), la TV collegata all'uscita HDMI locale Loop-Out del trasmettitore deve essere configurata per accettare segnali HDMI ad alta velocità abilitando la funzione di 'potenziamento', nota nei menu dei principali brand come:

- Samsung: Input Signal Plus / HDMI UHD Color
- LG: HDMI ULTRA HD Deep Color
- Sony Bravia: Formato Avanzato (Enhanced Format)
- Hisense: Formato HDMI Avanzato
- TCL: Modalità HDMI Avanzata
- Xiaomi: Versione HDMI 2.0 / 2.1
- Philips / Panasonic: HDMI Modalità 2 (Avanzata)

Extender HDMI® - TMDs - Trasmettitore+Ricevitore - Over IP (LAN) - 70m - 1:1 - 4K @ 50Hz - HDR|HDR10|HLG

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

N/A

Numero Registrazione EPREL N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Alimentatore, Cavo USB, Manuale
Brand compatibili:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Funzioni aggiuntive:	HDR, HDR10, HLG
Codifiche supportate:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Tecnologia trasmissione:	Over IP (LAN)
Frequenza di trasmissione:	N/A
Topologia collegamento:	1:1
Uscita:	N/A
Ingressi trasmettitore:	HDMI®, USB type-A
Larghezza di banda:	18Gbps
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 1.3, HDCP 2.2
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	HDMI®, RJ45

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 50 °C

Alimentazione Balun	N/A
Angolo di apertura	N/A
Distanza Extender	70 m
Capacità di abbinamento	N/A
Ingresso	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Compatibile 4K	si
Numero uscite	N/A
Risoluzione massima	4K @ 50Hz
Sistemi operativi supportati	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi ricevitore	RJ45
Installazione	Plug-and-play
Modalità hotel	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	12 bit/canale
Risoluzioni supportate	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz
Supporto formati audio	Dolby Digital, DTS, LPCM
Tipologia	Trasmettitore+Ricevitore
Uscite ricevitore	HDMI®, USB type-A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato	Si
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tensione alimentazione DC	5 Vdc

Classe ETIM	EC001634
-------------	----------

Materiale corpo	Metallo
-----------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Installazione

Montaggio: Desktop

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443699823
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

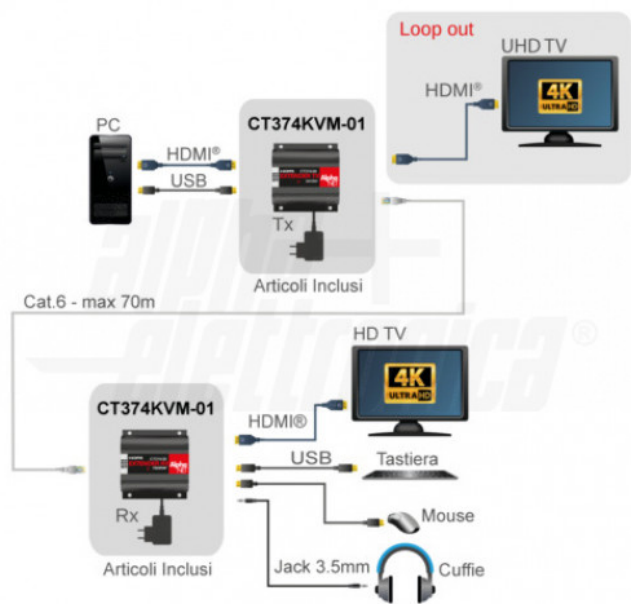

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.