



CT374/12

Extender HDMI® - 4K - IR bidirezionale - Loop Out - HDR - ARC - Cascade - cavo Cat.6 - 70m

L'extender CT374/12 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

La tecnologia Cascade permette la ripetizione del segnale fino a 10 ricevitori.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto
- HDMI 2.0 - HDCP 2.2

Risoluzioni supportate:

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600

- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 70m (tutte le risoluzioni supportate) utilizzando cavo Cat.6/6A/7.
- Supporta trasmissione segnali IR bidirezionale, 20-60kHz

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz
- Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2
- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45 (Uscita)
- Ingresso/Uscita IR

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45 (Ingresso)
- Connettore RJ45 (Uscita)
- Connettore S/PDIF (Uscita)
- Ingresso/Uscita IR

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5Vdc 2A
- 1x Cavetto ricevitore IR
- 1x Cavetto trasmettitore IR

Extender HDMI® - TMDs - Trasmettitore+Ricevitore - Standard 1xCat. 5e/6 - 70m - 1:1|1:N cascata - HDMI®|HDR|IR|Loop-Out|TosLink®|ARC

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Distanza Extender:	70 m
Funzioni aggiuntive:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Numero uscite:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia frequenza:	N/A

Brand compatibili	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Compatibile 4K	sì
Controllo Volume	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tecnologia trasmissione	Standard 1xCat. 5e/6
Frequenza di trasmissione	N/A
Topologia collegamento	1:1, 1:N cascata
Modalità hotel	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Tecnologia trasmissione	Standard 1xCat. 6
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	12 bit/canale
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia	Trasmettitore+Ricevitore

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Classe ETIM: EC001634

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito


EAN13:	8017443668584
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici


Collegamento 1:1

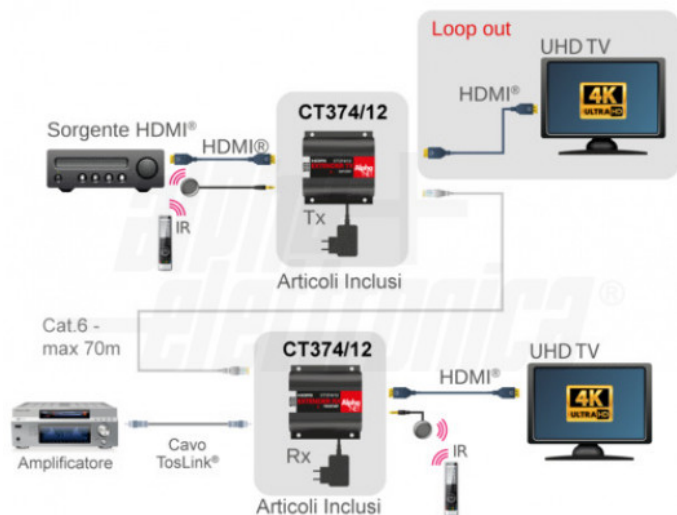

Collegamento 1:N

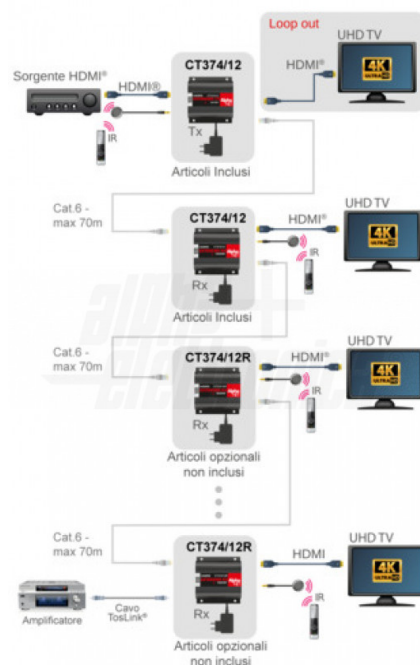

Connessione EIA568B

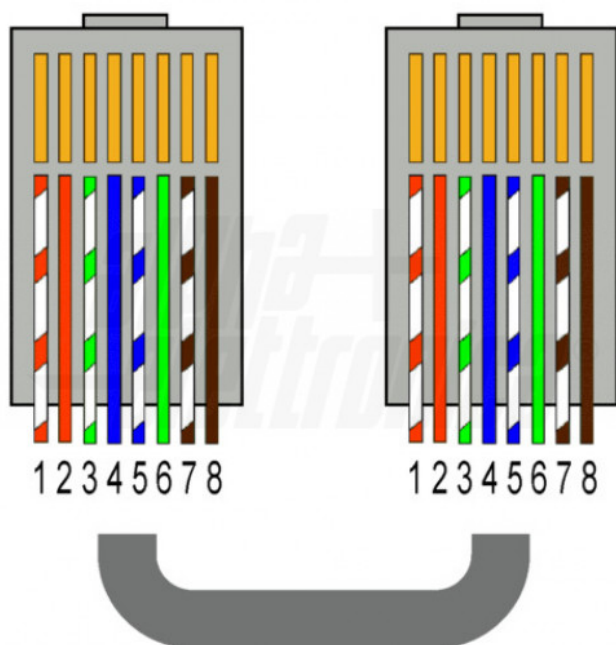

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.