



CT374/20

Extender HDMI - 70m 4k - Loop Out - KVM - cavo Cat.6 - HDR

L'extender CT374/20 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 70m (tutte le risoluzioni supportate)
- utilizzando cavo CAT.6/6A/7

Specifiche HDMI

- Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2
- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5Vdc 2A
- 1x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A

Extender HDMI® - TMDS - Trasmettitore+Ricevitore - Standard 1xCat. 5e/6 - 70m - 1:1 - 4K @ 25Hz - HDMI®|HDR|USB|Loop-Out|TosLink®

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
----------------	----	------------------	-------



Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Alimentatore, Cavo USB, Manuale
Brand compatibili:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	si
Numero uscite:	N/A
Risoluzione massima:	4K @ 25Hz
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	HDMI®
Larghezza di banda:	18Gbps
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A

Retroilluminazione tasti: N/A

Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 2.2
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	HDMI®, RJ45, USB type-A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alimentazione Balun	N/A
Angolo di apertura	N/A
Distanza Extender	70 m
Funzioni aggiuntive	HDMI®, HDR, Loop-Out, TosLink®, USB
Codifiche supportate	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Controllo Volume	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tecnologia trasmissione	Standard 1xCat. 5e/6
Tipologia telecomando	N/A
Topologia collegamento	1:1
Ingressi ricevitore	RJ45, USB type-A
Installazione	Plug-and-play
Modalità hotel	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Tecnologia trasmissione	Standard 1xCat. 6
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	12 bit/canale
Risoluzioni supportate	480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 25Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz
Supporto formati audio	Dolby Digital, DTS, LPCM
Supporto HDMI	HDMI 2.0
Tipologia	Trasmettitore+Ricevitore
Uscite ricevitore	HDMI®, TosLink®

Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Classe ETIM EC001634

Materiale corpo Metallo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Predefinito

EAN13:	8017443668614
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1

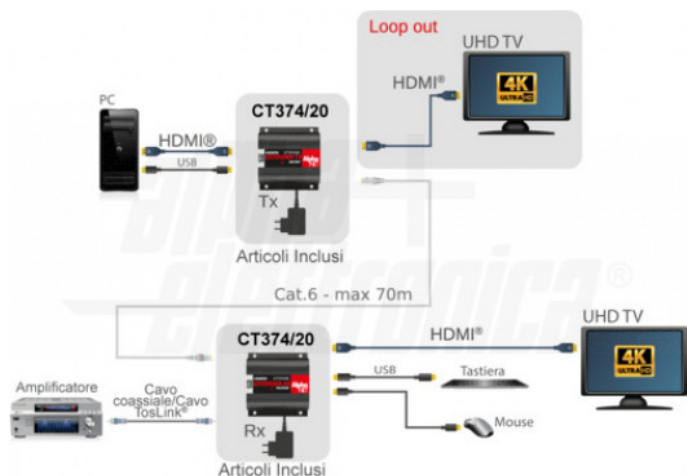

Connessione EIA568B

