



CT375/23C

Controller Video over IP per CT375/23

Il controller CT375/23C è un controller Video over IP utilizzato per controllare e gestire prodotti IP H.264/H.265, abbinamento ideale per CT375/23T e CT375/23R.

Supporta due porte di rete da 100M, che possono realizzare un doppio isolamento di rete della rete di controllo e della rete di distribuzione video multicast.

Supportati la Web GUI integrata, il controllo TCP e RS-232. Supporta la funzione POE e la ricezione del segnale IR 12V a banda larga.

Specifiche

- Compatibile con i protocolli HTTPS e SSH
- Interfaccia di controllo della Web GUI integrata, supporta operazioni Drag & Drop
- Supporta l'anteprima dell'immagine
- Supporta video, audio, RS-232, IR, controllo KVM e gestione del sistema distribuito
- Doppia porta di rete (la porta VIDEO LAN supporta la funzione POE) per isolare controlli e reti multicast.
- Supporta il controllo tramite porta LAN/RS-232 e il controllo centrale di terze parti
- Supporta la ricezione del segnale IR (jack audio da 3,5 mm, livello 12V)
- Porte di controllo GPIO a 4 canali (livello opzionale 5V/12V)
- Molteplici protezioni dei circuiti, protezione contro i fulmini e design ESD
- Progettazione del sistema affidabile, garantendo lavoro continuativo 24h/7, stabilità ed affidabilità

Contenuto confezione

- 1x Controller Video over IP
- 1x Cavo ricevitore IR 20kHz-60kHz 12V (1.5 metri)
- 1x Connettore Phoenix 3-pin 3.81mm (Maschio)
- 1x Connettore Phoenix 6-pin 3.81mm (Maschio)
- 2x Staffe di montaggio
- 4x Viti di montaggio (KM3*6)
- 1x Alimentatore 12Vdc 1A

Extender HDMI® - Over IP - 1:N - LAN

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Topologia collegamento:	1:N
Modalità hotel:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A

Brand compatibili	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Codifiche supportate	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero uscite	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Modalità hotel - opzioni	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Tipologia frequenza	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Classe ETIM EC001634

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito


EAN13:	8017443673625
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamenti

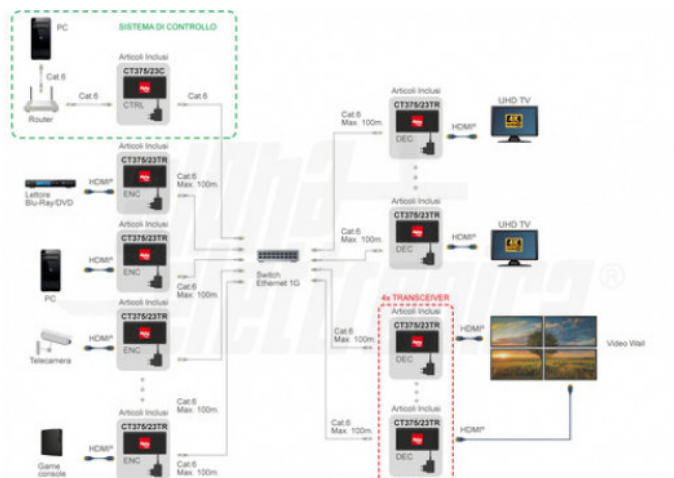

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.