



Cavo di alimentazione USB



CT378/12/2

Extender HDMI® HDBaseT - 4K@60Hz - IR -KVM

L'extender CT378/12/2 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx), a cui è possibile collegare il PC attraverso un cavo USB e una unità ricevitore (Rx), dotato di due porte USB con cui collegare varie periferiche (mouse e tastiera per esempio) che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche HDMI

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Conforme a HDCP 2.2 e USB 1.1
- Supporta la larghezza di banda video di 18 Gbps
- Supporta risoluzione video fino a 4K2K a 60 Hz YUV 4:4:4
- Supporta il segnale IR bidirezionale e il pass-through del segnale KVM USB
- Supporta la funzione bidirezionale POC (Power over Cable).
- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6):
- max 150m (1080p@60Hz)
- max 120m (4K@60Hz 4:4:4)

Contenuto confezione

- 1x Extender 18Gbps HDBaseT (Trasmettitore)
- 1x Extender 18Gbps HDBaseT (Ricevitore)
- 1x Cavo blaster IR (1.5 metri)
- 1x Cavo ricevitore IR (1.5 metri)
- 1x Cavo USB (1.5 metri)
- 4x Staffe di montaggio
- 8x Viti di montaggio (KM3, 4 mm)
- 1x Alimentatore 24Vdc 1A

Extender HDMI® - HDBaseT - Trasmettitore+Ricevitore - HDBaseT
1xCat.5e/6 - 150m - 1:1 - 4K @ 60Hz - USB|IR|HDMI|HDMI10|HDMI10+|PoC

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Alimentatore, Cavo USB, Manuale, Prolunga blaster IR, Prolunga ricevitore IR, Staffe
Brand compatibili:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	si
Numero uscite:	N/A
Risoluzione massima:	4K @ 60Hz
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	HDMI®, IR, USB type-B
Larghezza di banda:	18Gbps
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A

Retroilluminazione tasti: N/A

Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 2.2
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia cavo:	CAT 6
Uscite ricevitore:	HDMI®, IR, USB type-A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	24Vdc 1A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Alimentazione Balun N/A

Angolo di apertura	N/A
Distanza Extender	150 m
Funzioni aggiuntive	HDR, HDR10, HDR10+, IR, PoC, USB
Codifiche supportate	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Controllo Volume	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tecnologia trasmissione	HDbaseT 1xCat.5e/6
Tipologia telecomando	N/A
Topologia collegamento	1:1
Ingressi ricevitore	IR, RF
Installazione	Plug-and-play
Modalità hotel	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Tecnologia trasmissione	HDbaseT 1xCat.5e/6
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	12 bit/canale

Risoluzioni supportate	720p @ 30Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 30Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 24Hz, 1080p @ 25Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 1440p @ 30Hz, 1440p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 25Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz
Supporto formati audio	Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1
Supporto HDMI	HDMI 2.0b
Tipologia	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia frequenza	N/A
Uscite trasmettitore	IR, RJ45

Alimentazione Ricevitore	24Vdc 1A
Consumo energetico	10W
Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato	Si
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Classe ETIM EC001634

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Durata meccanica:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa:	90

Dimensioni	65mm x 140mm x 18mm
Materiale corpo	Metallo
Temperatura di stoccaggio	-20 / 60 °C

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443676121
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Collegamenti

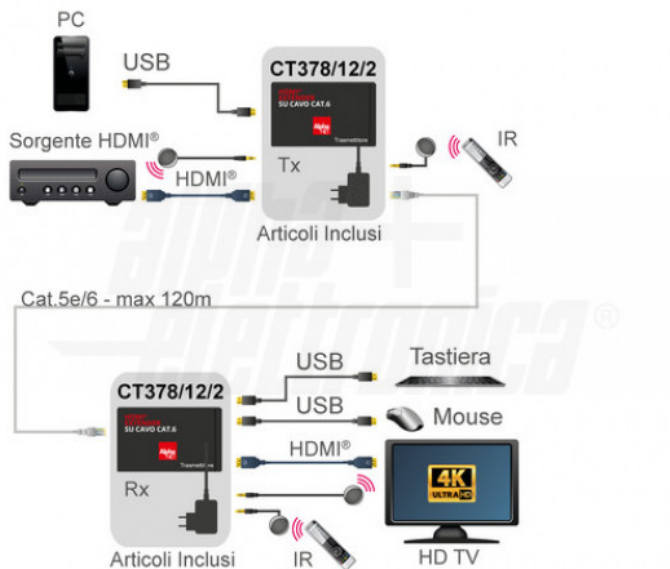

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.