



CT405/8

Convertitore audio Digitale-Analogico bidirezionale

Il convertitore CT405/8 permette di convertire il segnale audio Digitale-Analogico bidirezionale.

In modalità Digitale-Analogico: collegare in ingresso l'audio digitale coassiale o ottico, in uscita l'audio stereo analogico o il mini jack da 3,5 mm.

In modalità Analogico-Digitale: collegare in ingresso l'audio stereo analogico o il mini jack da 3,5mm, in uscita l'audio digitale coassiale o ottico.

Specifiche

- Digitale-Analogico: converte audio Coax o TOSLINK in audio L/R o analogico
- Analogico-Digitale: converte audio L/R o analogico in audio Coax o TOSLINK
- Frequenza di campionamento digitale in ingresso: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 128kHz, 192kHz
- Frequenza di campionamento digitale in uscita: 48kHz
- Formato audio analogico: Stereo
- Installazione plug-n-play

Contenuto confezione

- 1x Convertitore
- 1x Alimentatore 5Vdc 1A
- 1X Cavo USB (tipo A - Micro B)
- 1x Manuale

Convertitore - 2 Audio COAX|TosLink®|Audio analogico|Audio L/R - 2 Audio COAX|TosLink®|Audio analogico|Audio L/R

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	no
Configurazione iniziale:	N/A
Numero uscite:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscita:	2 Audio COAX TosLink@ Audio analogico Audio L/R
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Modalità hotel:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Tipologia:	Convertitore
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	N/A

Brand compatibili	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Ingresso	2 Audio COAX TosLink@ Audio analogico Audio L/R
Compatibile 3D	no
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero canali	N/A
Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Modalità hotel - opzioni	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia cavo	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato	Si
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Classe ETIM	EC001467
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A

Colore	N/A
Protezione Video Input	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443681132
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Collegamento 1: da Digitale a Analogico



Collegamento 2: da Analogico a Digitale

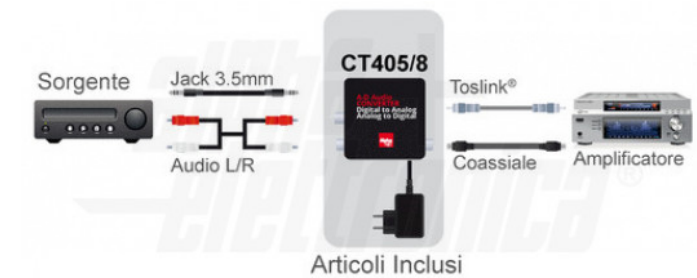

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.