



CT431

Hub USB-C 3.2 Gen 1 a 4 porte USB-A 3.2 Gen 1

L'hub USB-C espande una singola porta USB-C fino a quattro porte USB-A, offrendo maggiore flessibilità di connessione. È compatibile con la maggior parte dei portatili dotati di porta USB-C. Trasmette immagini, video e audio nitidi dagli accessori USB-A esistenti ai nuovi laptop USB-C (e viceversa) a elevate velocità di trasferimento. L'hub è super compatto e leggero, si inserisce facilmente in custodie per laptop, valigette o zaini, rendendolo comodo da portare in viaggio. Il connettore USB-C integrato è piccolo e reversibile, per inserimenti rapidi e senza errori.

Massima velocità di trasferimento dati: 5 Gbps

Standard: USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1

Compatibilità S/O:

Mac: Mac OS X 10.6+

Windows: 7/8/8.1/10/11

Linux: Ubuntu da 18.04 a 24.x/25.x, Fedora, Debian 10, etc

Chrome OS: tutte le release

Android OS: Android da 4.x a 14 con USB OTG/HOST

Chipset: GL3510

Alimentazione: tramite USB (nessun alimentatore esterno)

Dimensioni involucro (LxPxA): 104,5x30x12mm; Lunghezza cavo: 165mm

Convertitore - 1 USB type-C - 4 USB type-C

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Distanza Extender:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Ingresso:	1 USB type-C
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Numero canali:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Brand compatibili	N/A
Angolo di apertura	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Codifiche supportate	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Numero uscite	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Topologia collegamento	N/A
Uscita	4 USB type-C
Ingressi trasmettitore	N/A
Modalità hotel	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Tipo Extender	N/A
Tipologia frequenza	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Classe ETIM EC001467

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Materiale corpo:	ABS
Protezione Video Output:	N/A
Temperatura di stoccaggio:	-10 / 60 °C

Durata meccanica	N/A
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	0 / 40 °C

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443700154
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

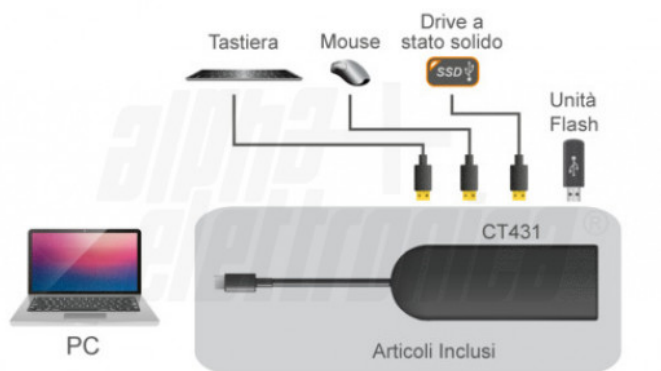

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.