



## CT500/R

Ricevitore IR per HDMI®

Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI questi accessori consentono di implementare il trasporto del segnale IR (infrarosso) dei telecomandi all'interno dell'impianto attraverso i cavi HDMI stessi. Questi accessori devono essere utilizzati solo con i dispositivi (matrici, distributori ed extender) compatibili.

In questo modo sarà possibile controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando del dispositivo (matrice oppure distributore) in dotazione.

### CT500/R - Ricevitore IR

Ricevitore IR - Riceve il segnale dal telecomando e lo rende disponibile sul connettore Jack 3,5mm

Lunghezza cavo: 1,5m

### Possibile collegamento (vedi disegno)

- Connettere l'adattatore CT500/A al televisore e al ricevitore IR CT500/R;
- collegare un secondo adattatore CT500/A al Lettore DVD e al trasmettitore IR CT500/T;
- tramite il cavo HDMI connettere i due adattatori.

Il segnale del telecomando puntato verso il CT500/R sarà ri-trasmesso dal CT500/T posto vicino al lettore DVD.

E' inoltre possibile utilizzare i prodotti CT500/A, CT500/T e CT500/R in combinazione con alcuni switch, distributori e matrici che supportano la trasmissione del segnale IR sui cavi HDMI.

Di seguito sono riportati i prodotti compatibili.

### Elenco articoli compatibili con CT500/T e CT500/R:

CT304/5  
CT308/5  
CT322/5  
CT378/5R  
CT378/5T  
CT378/5DC  
CT385/5  
CT386/5

### Attenzione:

Il sistema funziona solo con cavi HDMI passivi.

Non funziona con cavi HDMI attivi.

Extender IR - Ricevitore - 1:1

## Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Alimentazione Balun:          | N/A |
| Brand TV compatibili:         | N/A |
| Frequenze di lavoro:          | N/A |
| Codifiche supportate:         | N/A |
| Nr. max. switch in cascata:   | N/A |
| Controllo Volume:             | N/A |
| Sistemi operativi supportati: | N/A |
| Frequenza di trasmissione:    | N/A |
| Tipo uscita:                  | N/A |
| Gestione zone:                | N/A |
| Modalità hotel - opzioni:     | N/A |
| Tecnologia trasmissione:      | N/A |
| Numero di melodie:            | N/A |
| Persistenza memoria:          | N/A |
| Portata massima:              | N/A |
| Sensibilità di ricezione:     | N/A |
| Tipologia frequenza:          | N/A |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Brand compatibili              | N/A        |
| Angolo di apertura             | N/A        |
| Capacità di abbinamento        | N/A        |
| Lungh. max. cavo HDMI          | N/A        |
| Configurazione iniziale        | N/A        |
| Numero uscite                  | N/A        |
| Dispositivi comandabili        | N/A        |
| Tipologia telecomando          | N/A        |
| Topologia collegamento         | 1:1        |
| Modalità hotel                 | N/A        |
| Modulazione Analogica          | N/A        |
| Modulazione Digitale           | N/A        |
| Numero Dispositivi comandabili | N/A        |
| Piattaforme compatibili        | N/A        |
| Retroilluminazione tasti       | N/A        |
| Tipologia                      | Ricevitore |

## Caratteristiche Elettriche

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Alimentazione:              | N/A |
| Corrente di lavoro statica: | N/A |
| Isolamento uscite SAT:      | N/A |
| Passaggio di corrente:      | N/A |
| Perdita di passaggio TV:    | N/A |
| Potenza di carico:          | N/A |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Corrente di contatto     | N/A |
| Impedenza                | N/A |
| Isolamento uscite TV     | N/A |
| Perdita di passaggio SAT | N/A |
| Perdita di ritorno       | N/A |

## Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Classe ETIM EC001634

## Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica: N/A

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443609976 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

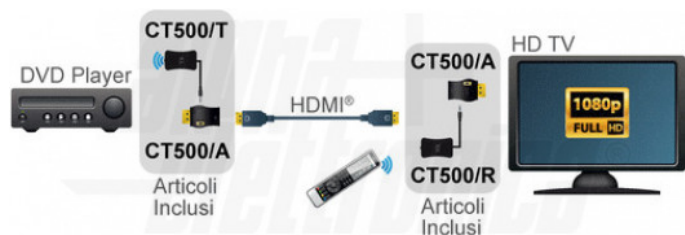

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.