


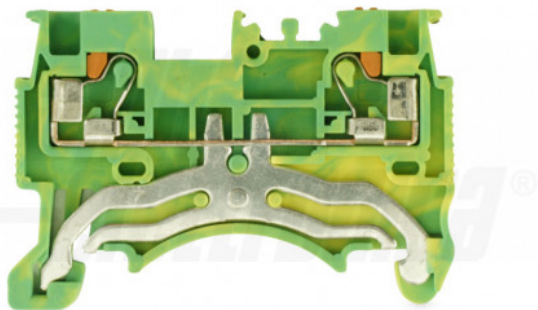

## DS1.5-PE

Morsetto serrafilo Din DS 0,2÷1,5mm<sup>2</sup> giallo-verde

Tecnologia di connessione push-in senza attrezzi.

Pulsante per il rilascio del cavo.

Ponte plug-in unico, elevata efficienza di connessione del circuito.

Marcatura opzionale.

Dotato di fori di prova per un facile test del circuito.

Morsetto DIN - DS1.5-PE-01P-1C-00AH - a vite - Barra DIN



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Corrente min:              | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tensione min:              | N/A |
| Tolleranza:                | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza capacità  | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Marca:                   | Degson               |
| Classe ETIM:             | EC000903             |
| n. poli:                 | 1                    |
| Codice produttore:       | DS1.5-PE-01P-1C-00AH |
| Colore RAL:              | N/A                  |
| Genere A:                | N/A                  |
| Genere di potenziometro: | N/A                  |
| n. terminali:            | 2                    |
| Serie produttore:        | DS                   |
| Tipo Connettore B:       | N/A                  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Adatto per cavo    | N/A          |
| Adatto per placca  | N/A          |
| Tipo Potenziometro | N/A          |
| Colore             | Giallo-Verde |
| Genere             | Morsetto     |
| Genere B           | N/A          |
| Ingressi e uscite  | N/A          |
| Numero totale vie  | N/A          |
| Tipo Connettore A  | N/A          |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Filetto PG (DIN40430):     | N/A                     |
| Tipo Keystone:             | N/A                     |
| Altezza dado:              | N/A                     |
| Angolo di rotazione:       | N/A                     |
| Diametro:                  | N/A                     |
| Per cavo:                  | N/A                     |
| Dimensione barra:          | TS35                    |
| Fissaggio:                 | N/A                     |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A                     |
| Lunghezza:                 | N/A                     |
| Lunghezza filetto:         | N/A                     |
| Sezione conduttori:        | 0,2-1,5 mm <sup>2</sup> |
| Superficie albero:         | N/A                     |
| Tipo contatto:             | N/A                     |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Montaggio connettore               | Barra DIN |
| Altezza                            | 30,6 mm   |
| Altezza rondella                   | N/A       |
| Coperchio                          | N/A       |
| Diametro albero                    | N/A       |
| Diametro filetto                   | N/A       |
| Dimensione chiave                  | N/A       |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A       |
| Larghezza dado                     | N/A       |
| Lunghezza albero                   | N/A       |
| Materiale Pista                    | N/A       |
| Spaziatura derivazioni             | N/A       |
| Terminazione                       | N/A       |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443676787 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sfuso         |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.