

FFB01600

Fusibile cilindrico vetro 5x20 CF Rapido - 250V - 1,6A

Fusibile Hi-Voltage - 1.6A@250V - Rapido - F - 5 x 20



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione: 1.6A@250V

Caratteristica estesa: Rapido - F

Tensione: 250 V

Marca: Better Fuse

Serie produttore: 521

Tipo Tensione: AC

Caratteristica: N/A

Sigla caratteristica: N/A

Corrente: 1,6 A

Serie: 521

Classe ETIM: EC000055

Caratteristiche Meccaniche

Corpo: Vetro

Formato: 5 x 20

Orientamento: Assiale

Dimensioni: 20mm x ø5mm

Montaggio: Portafusibile

Tipologia: Cartuccia

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443674547

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Sacchetto

Layout: N/A

In Promo: N/A

SPR_Descrizione_ENG: N/A

SPR_DT_Footer: N/A

Str.Etic.ENG: N/A

Keywords: N/A


SPR_StringaConfezioneSlim: N/A

SPR_StringaMultiploSlim: N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim: N/A


Video: N/A

Disegni Tecnici

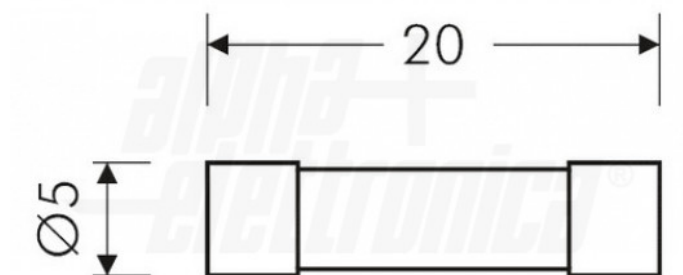

Average Time Current (I-T Curve)

Average Current Curve (I-T Curve)

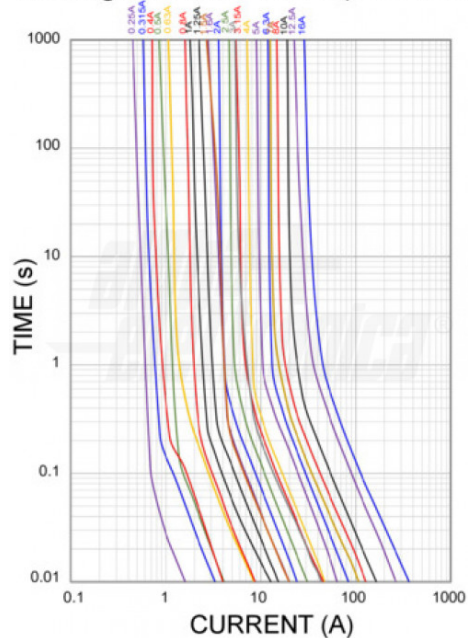

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.