



Scheda tecnica

FFB10000

Fusibile cilindrico vetro 5x20 CF Rapido - 250V - 10A

Fusibile Hi-Voltage - 10A@250V - Rapido - F - 5 x 20



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	10A@250V
Caratteristica estesa:	Rapido - F
Tensione:	250 V
Marca:	Better Fuse
Serie produttore:	521
Tipo Tensione:	AC

Caratteristica	N/A
Sigla caratteristica	N/A
Corrente	10 A
Serie	521
Classe ETIM	EC000055

Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Vetro
Formato:	5 x 20
Orientamento:	Assiale

Dimensioni	20mm x ø5mm
Montaggio	Portafusibile
Tipologia	Cartuccia

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A


Predefinito

EAN13:	8017443674622
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

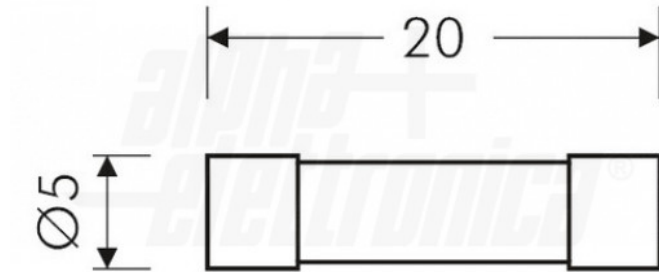

Average Time Current (I-T Curve)

Average Current Curve (I-T Curve)

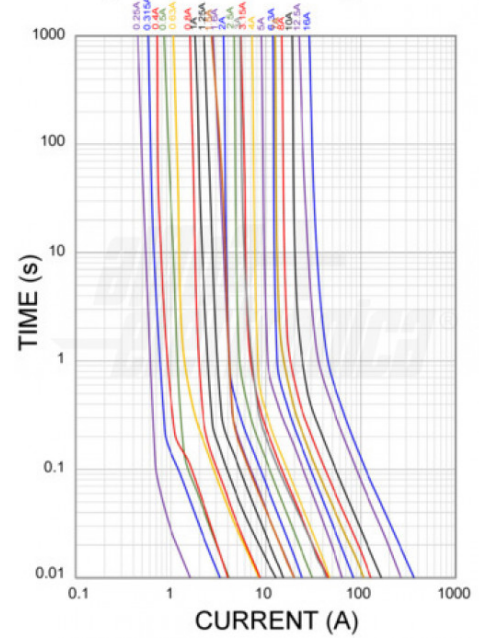

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.