

## FFB601000

Fusibile cilindrico vetro 6,3x32 CF Rapido - 250V - 1A

Fusibile Hi-Voltage - 1A@250V - Rapido - F - 6.3 x 32



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Capacità di interruzione: | 1A@250V     |
| Caratteristica estesa:    | Rapido - F  |
| Tensione:                 | 250 V       |
| Marca:                    | Better Fuse |
| Serie produttore:         | 611         |
| Tipo Tensione:            | AC          |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Caratteristica       | N/A      |
| Sigla caratteristica | N/A      |
| Corrente             | 1 A      |
| Serie                | 611      |
| Classe ETIM          | EC000055 |

### Caratteristiche Meccaniche

|               |          |
|---------------|----------|
| Corpo:        | Vetro    |
| Formato:      | 6.3 x 32 |
| Orientamento: | Assiale  |

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 32mm x ø6.3mm |
| Montaggio  | Portafusibile |
| Tipologia  | Cartuccia     |

### Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443674677 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

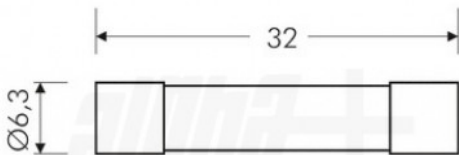

Average Time Current (I-T Curve)

Average Time Current (I-T Curve)

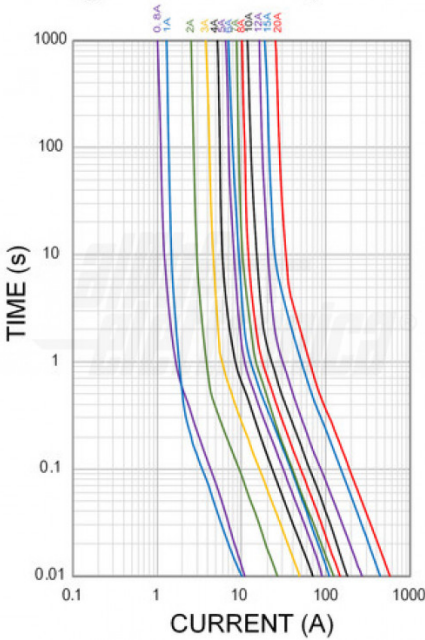

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.