

FFB606300

Fusibile cilindrico vetro 6,3x32 CF Rapido - 250V - 6,3A

Fusibile Hi-Voltage - 6.3A@250V - Rapido - F - 6.3 x 32



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione: 6.3A@250V

Caratteristica estesa: Rapido - F

Tensione: 250 V

Marca: Better Fuse

Serie produttore: 611

Tipo Tensione: AC

Caratteristica: N/A

Sigla caratteristica: N/A

Corrente: 6,3 A

Serie: 611

Classe ETIM: EC000055

Caratteristiche Meccaniche

Corpo: Vetro

Formato: 6.3 x 32

Orientamento: Assiale

Dimensioni: 32mm x ø6.3mm

Montaggio: Portafusibile

Tipologia: Cartuccia

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443674684
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

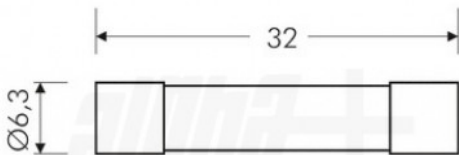

Average Time Current (I-T Curve)

Average Time Current (I-T Curve)

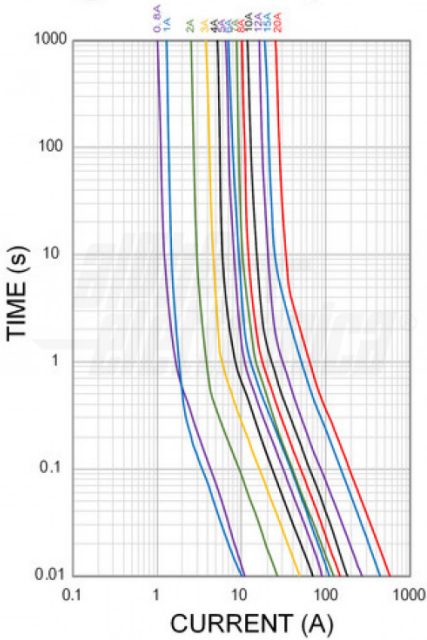

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.