



JO-CONTR-018DIN

Slave dimmer controllo 1-10Vdc - 12/24/36Vdc - 20A

Caratteristiche

Dimmer 1-10V per barra DIN attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).

Funzionamento:

E' possibile controllare l'accensione on-off grazie all'ingresso 1-10V.

- contatto chiuso --> uscita spenta
- contatto aperto --> uscita accesa (intensità 100%)

E' possibile regolare l'intensità dell'uscita in modo graduale fornendo all'ingresso 1-10V una tensione da 0 a 10V oppure tramite potenziometro con valore di 470kOhm. L'ingresso è dotato di resistenza di pull-up pari a 30 kOhm.

- input 0-1V --> uscita spenta
- input 1-10V --> uscita regolata in modo proporzionale
- input 10V --> uscita accesa (intensità 100%)

Attenzione: non superare la tensione di 10V in ingresso.

Note

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

Dimmer - Monocolore - 1-10V - 12/24/36V - 5A



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC002924
Alimentazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Montaggio connettore:	N/A

Adatto per	N/A
Adatto per tubi	N/A
Metodo di controllo	N/A
Funzione	Controller
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	5 A
Classe energetica:	N/A
n. canali:	4
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza nominale (24V):	480 W
Tipo di uscita:	morsetti

Tensione d'ingresso	12/24/36V
Metodo di connessione	anodo comune
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (12V)	240 W
Tensione d'uscita	come ingresso
Tipo regolazione	Tensione costante (CV)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	65 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	105,5 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Grigio
Dimensioni	105.5mm x 53mm x 65mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	53 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Plastica
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A


Predefinito

EAN13:	8017443625624
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

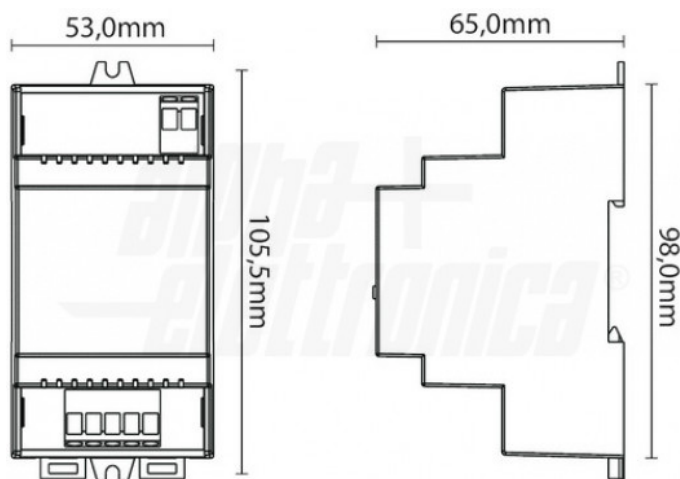

Collegamenti

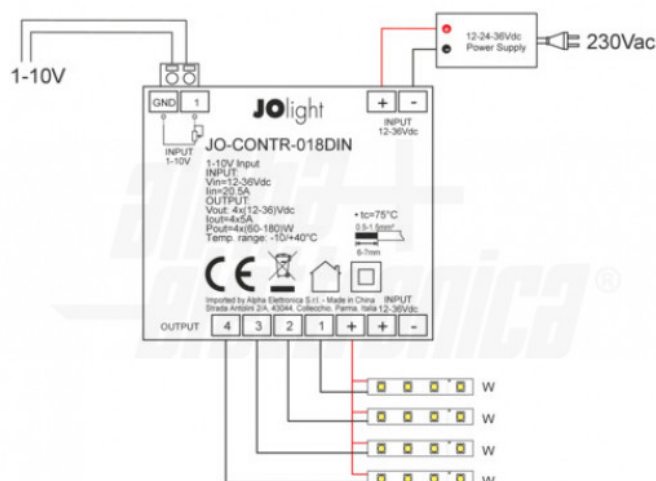

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.