



JO-CONTR-102

Controller RGBW 12/24/36V 5A x 4 canali controllo con pulsanti

Caratteristiche

Centralina di controllo PWM a quattro canali adatta per led RGB e bianchi (W) con possibilità di estendere il controllo tramite pulsanti esterni. E' possibile impostare colori statici o scegliere tra 10 sequenze dinamiche di colori. Tramite pulsanti esterni si possono regolare l'intensità luminosa, la modalità di funzionamento e la velocità di transizione delle sequenze (10 velocità).

Tenendo premuto uno qualsiasi dei tre pulsanti è possibile spegnere l'uscita.

Modi di funzionamento Dinamici

0...9 Dieci cicli dinamici dei colori con diverse modalità di transizione.

Modi di funzionamento Statici

Pr: Rosso fisso (R)

Pg: Verde fisso (G)

Pb: Blu fisso (B)

Pw: Bianco (W)

Velocità modi dinamici

0...9 Massima ... Minima

Luminosità

1...8 Minima ... Massima

Nota: tutti i canali (RGBW) sono regolati in parallelo.

- Ogni modo dinamico può essere bloccato premendo il pulsante modalità.
- In ogni stato dinamico il canale bianco (W) è acceso con la stessa intensità dei canali RGB.
- Tenendo premuto uno dei tre pulsanti è possibile spegnere l'uscita.
- Premendo uno dei tre pulsanti, l'uscita si riaccende nelle stesse condizioni memorizzate precedentemente.
- Il controller mantiene memoria dello stato precedentemente impostato anche in caso di spegnimento dell'alimentazione.

Note

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

Dimmer - RGBW - Pulsante - 12/24/36V - 5A

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight

Classe ETIM: EC002924

Alimentazione: N/A

Distanza visibilità: N/A

Montaggio connettore: N/A

Adatto per N/A

Adatto per tubi N/A

Metodo di controllo N/A

Funzione Controller

Sezione conduttori N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	5 A
Classe energetica:	N/A
n. canali:	4
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza nominale (24V):	480 W
Tipo di uscita:	morsetti

Tensione d'ingresso	12/24/36V
Metodo di connessione	anodo comune
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (12V)	240 W
Tensione d'uscita	come ingresso
Tipo regolazione	Tensione costante (CV)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	19 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	178 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Bianco
Dimensioni	178mm x 45mm x 19mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	45 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Plastica
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito


EAN13:	8017443608009
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

Dimensioni

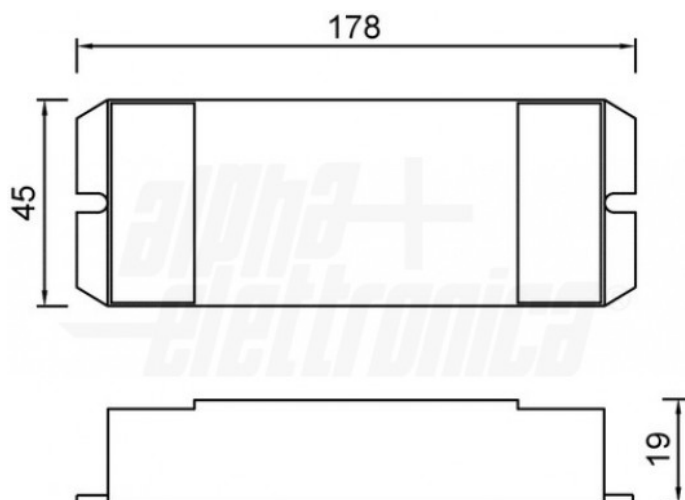


Esempio applicativo:
E' possibile utilizzare il JO-CONTR-102 in modalit  dimmer monocolore con pulsante esterno.

Tocchi veloci e brevi consentono di variare l'intensit .
Una pressione di 2 sec spegne l'uscita.
Pulsante (non incluso).

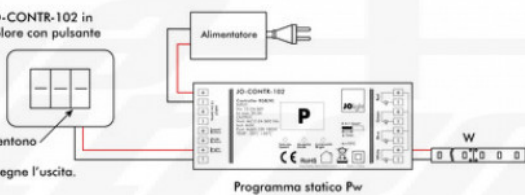

Programma statico Pw

Collegamenti

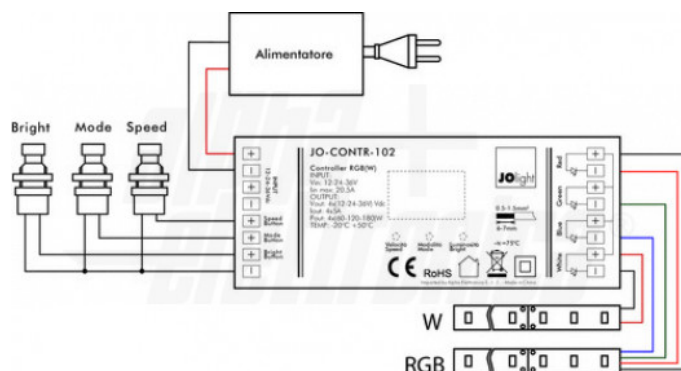

Modi Dinamici

