



Telecomando
Touch con rotella
multicolore



JO-CONTR-233

Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch

Caratteristiche

Centralina di controllo multifunzione per sorgenti luminose a led RGB. Il telecomando touch con rotella multicolore RF consente il controllo dei colori RGB, dell'intensità luminosa, dei modi di funzionamento oltre che il controllo on/off delle sorgenti led collegate.

Il telecomando in dotazione controlla solo ed esclusivamente la relativa centralina. Non è possibile controllare più centraline con lo stesso telecomando

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Modi di funzionamento: 17 (7 statici e 10 dinamici)

- 1: Rosso fisso, intensità modificabile
- 2: Verde fisso, intensità modificabile
- 3: Blu fisso, intensità modificabile
- 4: Viola fisso, intensità modificabile
- 5: Giallo fisso, intensità modificabile
- 6: Ciano fisso, intensità modificabile
- 7: Bianco fisso, intensità modificabile
- 8: Strobo tre colori, luminosità e velocità modificabili
- 9: Strobo sette colori, luminosità e velocità modificabili
- 10: Transizione tre colori gradual, velocità modificabile
- 11: Transizione tre colori dissolvenza, velocità modificabile
- 12: Transizione sette colori gradual, velocità modificabile
- 13: Transizione sette colori dissolvenza, velocità modificabile
- 14: Flash 3 colori
- 15: Flash 7 colori
- 16: Flash 3 colori veloci
- 17: Flash 7 colori veloci
- 18: Autoplay

Note

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

Contenuto della confezione

- 1 x Controller
- 1 x Telecomando (batterie 3xAAA non incluse)
- 1 x Manuale d'uso

Dimmer - RGB - RF - 12/24V - 8A

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC002924
Alimentazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Montaggio connettore:	N/A

Adatto per	N/A
Adatto per tubi	N/A
Metodo di controllo	N/A
Funzione	Controller
Sezione conduttori	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	8 A
Metodo di connessione:	anodo comune
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (12V):	288 W
Tensione d'uscita:	come ingresso
Tipo regolazione:	Tensione costante (CV)

Tensione d'ingresso	12/24V
n. canali	3
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (24V)	576 W
Tipo di uscita	morsetti

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	33 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	83 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Nero
Dimensioni	83mm x 79mm x 33mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	79 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito


EAN13:	8017443620605
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

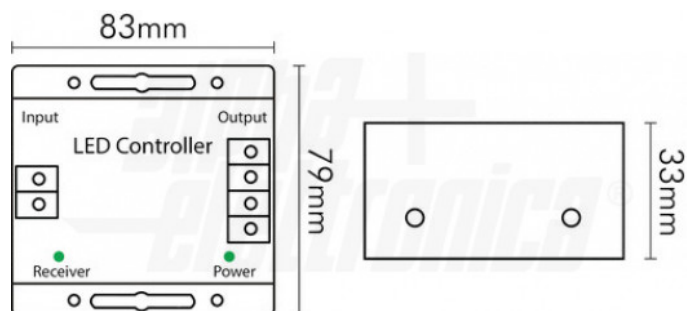

Collegamenti

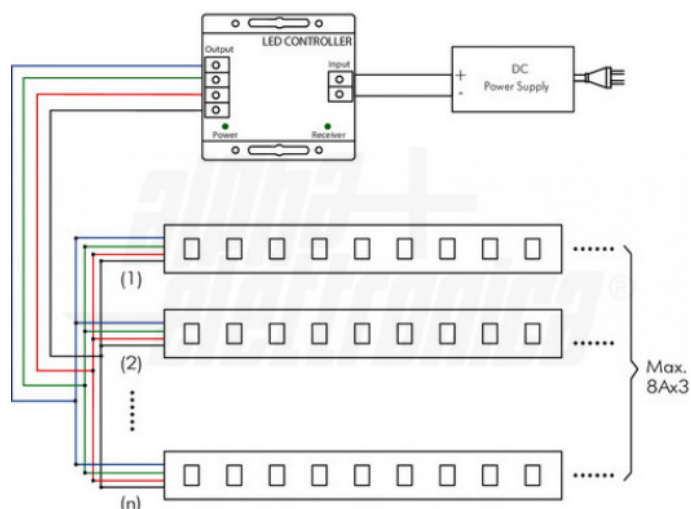

Funzioni Telecomando



-  I: Accende il carico
O: Spegne il carico
-  Incremento/decrementa le modalità di transazione automatica. 18 modalità dinamiche/statiche.
-  Selezione manuale colore desiderato.
-  Aumento intensità dimmer /velocità
-  Diminuzione intensità dimmer /velocità