



JO-CONTR-234D

Controller per strisce led RGBW Digitali 5-24V 4A con telecomando e App
Controller per strisce led RGBW digitali. Il protocollo di comunicazione permette di controllare ogni singolo pixel della striscia JO35307121DRGBW e realizzare effetti di luce dinamici.

Il controller comanda i colori e gli effetti tramite protocollo di comunicazione digitale (bus dati). Non è definibile quindi il numero di canali come solitamente succede con le strisce led RGBW. Il controller può essere quindi utilizzato solo con la striscia led RGBW digitale indicata da Alpha Eletttronica.

Non è supportato l'utilizzo con altre strisce led.

Connessioni (Pin-out)

Rosso: 12V

Verde: DAT

Bianco: GND

Pixel controllabili: ≤ 450

Per uso Plug-in utilizzare l'adattatore da presa DC a mosetto (NON incluso in confezione) e un alimentatore (non incluso) 5-24Vdc con connettore 5.5x2.1mm, positivo centrale, e con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Per funzionamento App BanlanX:

- i dispositivi Apple richiedono iOS 10.0 o versioni successive;
- i dispositivi Android richiedono Android 4.4 o versioni successive;

Dimmer - RGBW - RF|App Wi-Fi - 5-24V - 4A

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC002924
Alimentazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Montaggio connettore:	N/A

Adatto per	RGBW
Adatto per tubi	N/A
Metodo di controllo	App Wi-Fi, RF
Funzione	Controller
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	4 A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (12V):	48 W
Tensione d'uscita:	come ingresso
Tipo regolazione:	Tensione costante (CV)

Tensione d'ingresso	5-24V
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (24V)	96 W
Tipo di uscita	fili liberi

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	12 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	55 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Bianco
Dimensioni	55mm x 26mm x 12mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	26 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Plastica
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: 0 / 40 °C

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito


EAN13:	8017443682559
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A


Disegni Tecnici

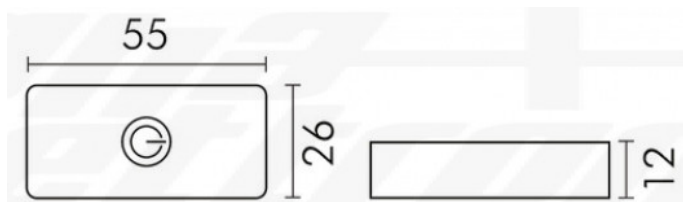




Collegamenti

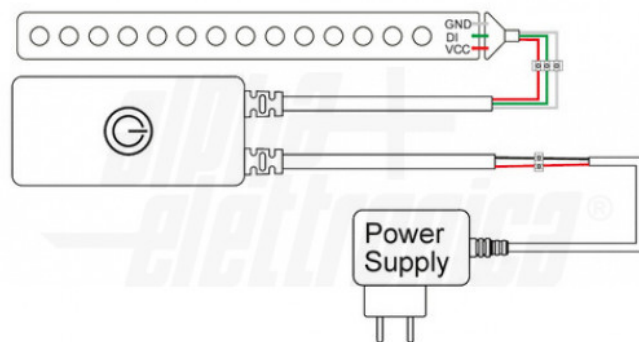



Collegamento corretto

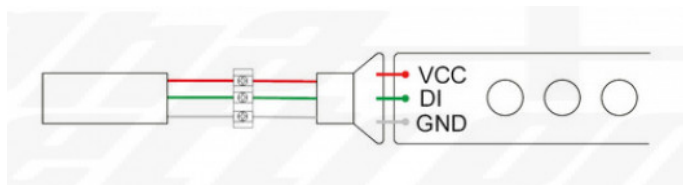

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

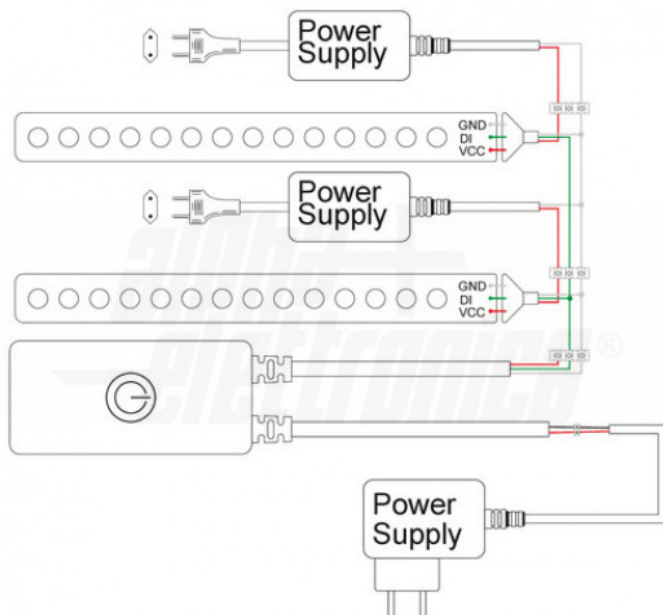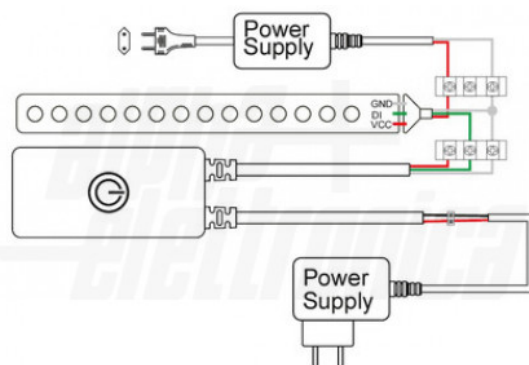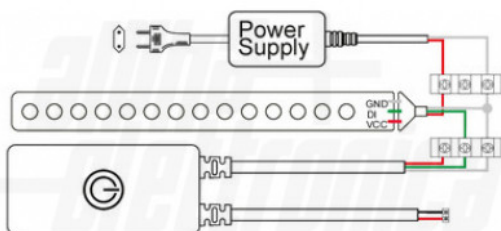

Collegamento errato

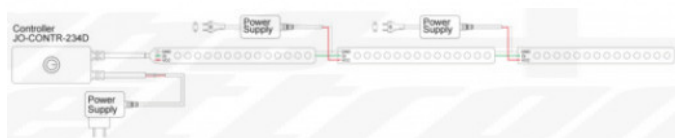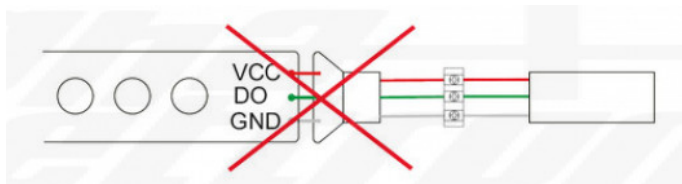

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.