

JO-CONTR-250

Controller RF multifunzione per telecomandi monocolori, CCT regolabile e RGBW - 12-24V - 5A/Ch - IP67

Dimmer - Monocolori|CCT Regolabile|RGB|RGBW - RF - 12/24/36V - 5.0A - 38.0mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	JOLight
Classe ETIM:	EC002924
Adatto per tubi:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	RF
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Applicazione:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero Led:	N/A
Rischio fotobiologico:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	N/A
Tipo di led:	N/A

Adatto per	CCT Regolabile, Monocolori, RGB, RGBW
Adatto per tipo di Led	N/A
Alimentazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	N/A
Tipo lampada	N/A
Adatto per	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Contenuto Hg	N/A
Funzione	Controller
Marca del led	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50	N/A
Tipo nastro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	5,0 A
Classe energetica:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza Nastro:	N/A
Classe isolamento:	N/A
Tens. funzionamento DC:	N/A
Tensione d'ingresso:	12/24/36V
Fattore di sfasamento DF:	N/A
Fattore di potenza PF:	N/A
Frequenza:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza 50cm:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza nominale (12V):	240 W
Potenza unità minima:	N/A
Tipo di uscita:	morsetti
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Alimentatore	N/A
Potenza	N/A
Potenza dissipabile	N/A
Classe energetica	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Controllo remoto	N/A
Controllo	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza assorbita	N/A
Metodo di connessione	anodo comune
n. canali	4
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	480 W
Tensione d'uscita	come ingresso
Tipo regolazione	Tensione costante (CV)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	38,0 mm
Fissaggio:	N/A
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Codice RAL:	N/A
Connessioni:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	N/A
Dimensioni:	N/A
Foro incasso:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza:	180,5 mm
Lunghezza cavo:	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Montaggio:	N/A
Numero di pin:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Res. Meccanica:	N/A
Spessore rame:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	N/A

Attacco	N/A
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Capacità di carico	N/A
Colore corpo	Bianco
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	180.5mm x 73.6mm x 38mm
Finitura	N/A
Grado di protezione	IP67
Larghezza	73,6 mm
Lente	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
N. Led/taglio	N/A
Orientabile	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Raggio di curvatura	N/A
Spessore	N/A
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	N/A
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	N/A
Flusso:	N/A
Intensità luminosa:	N/A
Lunghezza d'onda:	N/A
Starting time:	N/A
Uniformità colore (SDCM):	N/A
Warm-up (95%):	N/A

Colore	N/A
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	N/A
Flusso @ 50cm	N/A
Frequenza Lampeggio	N/A
Fattore mantenimento flusso	N/A
Lunghezza d'onda	N/A
UGR	N/A
Warm-up (60%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	N/A
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari


Descr2.ENG:	Dimmer - Monocolore CCT Regolabile RGB RGBW - RF - 12/24/36V - 5.0A - 38.0mm
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443702004
SPR_Descrizione_ITA:	Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-24V - 5A/Ch - IP67
Str.Etic.ITA:	38.0mm
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.



In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	38.0mm
PercorsoArticolo	Illuminazione / Sistemi di controllo / Interfacce di dimmerazione / RF
SPR_StringaImballoSlim	10 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

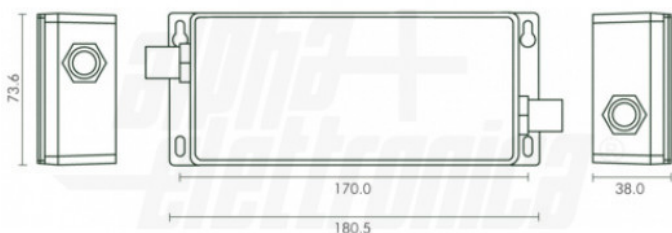


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Collegamenti per utilizzo con strisce LED RGBW

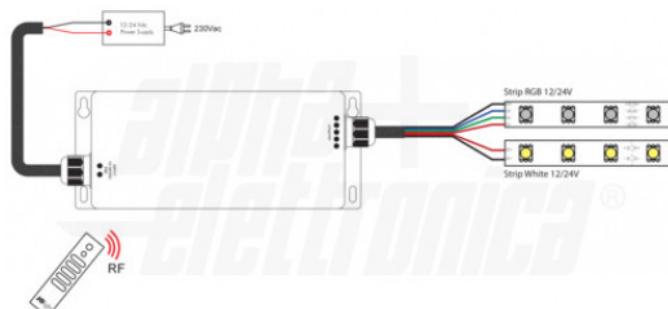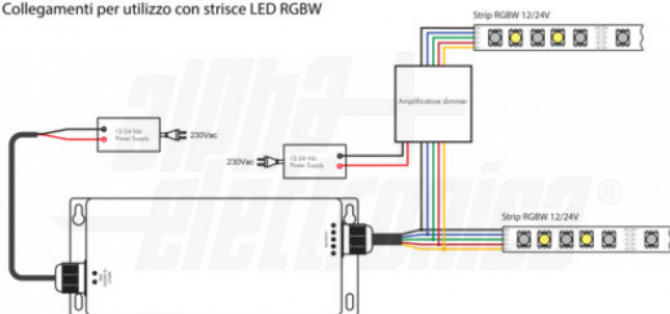

Collegamenti per utilizzo con telecomando Monocolore

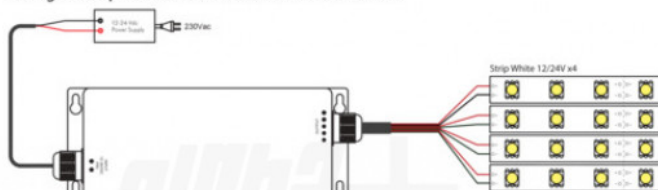

Collegamenti per utilizzo con telecomandi per regolazione CCT

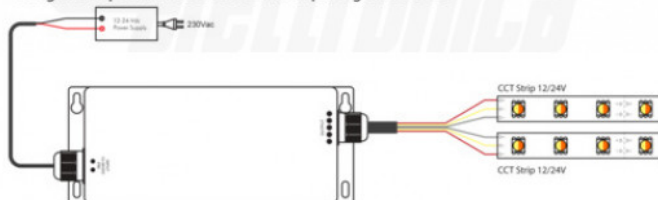

Collegamenti per utilizzo con telecomandi RGBW



Collegamenti per utilizzo con telecomandi RGBW



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.