




Connettori XLR 3 poli



JO-CONTR-410

Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 3 Canali RGB

Caratteristiche

Controller Ricevitore DMX, permette di decodificare i segnali DMX e pilotare tramite PWM nastri Led e altre sorgenti luminose a bassa tensione dimmerabili.

Il JO-CONTR-410 ha due modalità di funzionamento, selezionabili tramite il DIP Switch 10 "FUN":

- Opzione 1, Decoder - DIP switch 10 "FUN" impostato su OFF (0)

La centralina può essere utilizzata come decoder DMX-PWM. Il controllo colori, intensità, effetti è demandato alla centralina Master DMX (ad esempio JO-CONTR-420).

Tramite gli appositi DIP switch è possibile impostare l'indirizzo di Base scegliendolo tra i 512 indirizzi del protocollo DMX.

La centralina decodificherà i canali come da seguente schema:

- uscita CH1/R: canale DMX Base+0;
- uscita CH2/G: canale DMX Base+1;
- uscita CH3/B: canale DMX Base+2.

- Opzione 2, Stand Alone - DIP switch 10 "FUN" impostato su ON (1)

La centralina può essere utilizzata in modalità controller RGB PWM indipendente dal controllo DMX. In questo caso con la centralina è possibile realizzare i seguenti effetti: colori statici e dinamici. I programmi memorizzati sono quelli riportati in tabella.

Dati Tecnici

Tensione d'Ingresso: 5/12/24Vdc

Uscita: 3 canali PWM - Tensione come ingresso

Tipo uscita: morsetti

Corrente: 4A per canale

Potenza:

12V x 4A x 3Ch = 144W

24V x 4A x 3Ch = 288W

Metodo di connessione: Anodo Comune (+ comune)

Metodo di controllo: input DMX o Stand-Alone

Modi di funzionamento: 9 (7 statici e 2 dinamici)

Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C

Dimensioni: 165x68x40mm

Connettori DMX:

n. 2 XLR 3 poli (entra-esci)

n. 2 RJ45 8 poli (entra-esci)

Modi di funzionamento

1 ON Rosso fisso intensità non regolabile

2 ON Verde fisso intensità non regolabile

3 ON Blu fisso intensità non regolabile

4 ON Giallo fisso intensità non regolabile

5 ON Viola fisso intensità non regolabile

6 ON Ciano fisso intensità non regolabile

7 ON Bianco fisso intensità non regolabile

8 ON Rotazione 3 colori

9 ON Rotazione 7 colori (RGBYPCW) velocità regolabile

Modo 8 - velocità regolabile tramite switch 1-7 (strobo-velocità crescente-feeder)

Modo 9 - velocità regolabile tramite switch 1-7 (strobo-velocità crescente-feeder)

Dimmer - RGB - DMX - 5/12/24V - 4A



Scheda tecnica

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC002924
Alimentazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Montaggio connettore:	N/A

Adatto per	N/A
Adatto per tubi	N/A
Metodo di controllo	N/A
Funzione	Controller
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	4 A
Metodo di connessione:	anodo comune
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (12V):	144 W
Tensione d'uscita:	come ingresso
Tipo regolazione:	Tensione costante (CV)

Tensione d'ingresso	5/12/24V
n. canali	3
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (24V)	288 W
Tipo di uscita	morsetti

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	40 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	68 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Nero
Dimensioni	68mm x 165mm x 40mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	165 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito


EAN13:	8017443583702
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

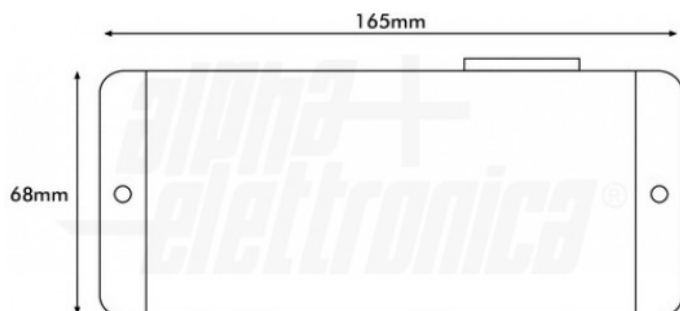

Collegamenti

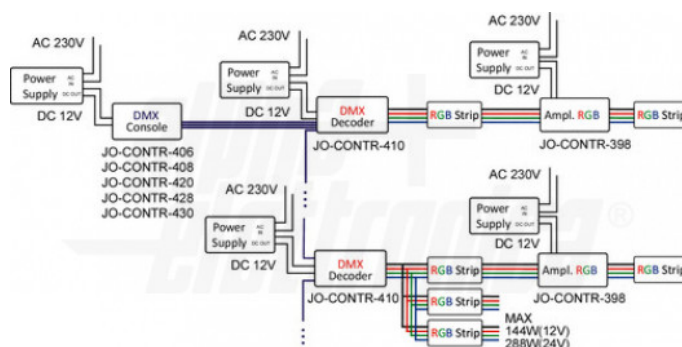

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.