



JO-CONTR-660

Modulo relè passo-passo DALI 2 - 100-240Vac / 12/24Vdc

Modulo relè passo-passo, controllabile tramite segnale DALI-2.

Supporta un carico fino a 1000W per lampade a incandescenza e 300W per LED.

Dispone di un canale con uscita a morsetti, ideale per il controllo di luci da più punti. Installazione da incasso, perfetta per modernizzare impianti esistenti.

Dimensioni compatte adatte per scatole 503.

Alimentato tramite bus DALI, non è richiesta alcuna alimentazione aggiuntiva.

L'indirizzo DALI può essere assegnato dal controller master DALI.

Relè - Sorgenti LED - DALI



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC001437
Alimentazione:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	DALI
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Lampada Trasparente:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero Led:	N/A
Rischio fotobiologico:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	N/A
Tipo di led:	N/A

Adatto per tipo di Led	N/A
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	Sorgenti LED
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	N/A
Tipo lampada	N/A
Adatto per	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Applicazione	N/A
Contenuto Hg	N/A
Funzione	Switch
Marca del led	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50	N/A
Tipo nastro	N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	N/A
Classe energetica:	N/A
Classe energetica:	N/A
Classe energetica:	N/A
Classe isolamento:	N/A
Tens. funzionamento DC:	N/A
Controllo:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza assorbita:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza 50cm:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Potenza	N/A
Carico max.	Led: 3-300W Incandescenza: 15-1000W
Potenza dissipabile	N/A
Potenza Nastro	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Controllo remoto	N/A
Fattore di sfasamento DF	N/A
Fattore di potenza PF	N/A
Frequenza	N/A
n. canali	1
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Tipo di uscita	morsetti

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Fissaggio:	N/A
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Codice RAL:	N/A
Conessioni:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	N/A
Dimensioni:	N/A
Foro incasso:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza:	45,5 mm
Lunghezza cavo:	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Montaggio:	N/A
Numero di pin:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Res. Meccanica:	N/A
Spessore rame:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	N/A

Attacco	N/A
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Capacità di carico	N/A
Colore corpo	Bianco
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	45.5mm x 45mm x 20.3mm
Finitura	N/A
Grado di protezione	IP20
Larghezza	45 mm
Lente	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
N. Led/taglio	N/A
Orientabile	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Raggio di curvatura	N/A
Spessore	N/A
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	N/A
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	N/A
Flusso:	N/A
Intensità luminosa:	N/A
Lunghezza d'onda:	N/A
Starting time:	N/A
Uniformità colore (SDCM):	N/A
Warm-up (95%):	N/A

Colore	N/A
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	N/A
Flusso @ 50cm	N/A
Frequenza Lampeggio	N/A
Fattore mantenimento flusso	N/A
Lunghezza d'onda	N/A
UGR	N/A
Warm-up (60%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	N/A
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----



Predefinito

EAN13:	8017443701076
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

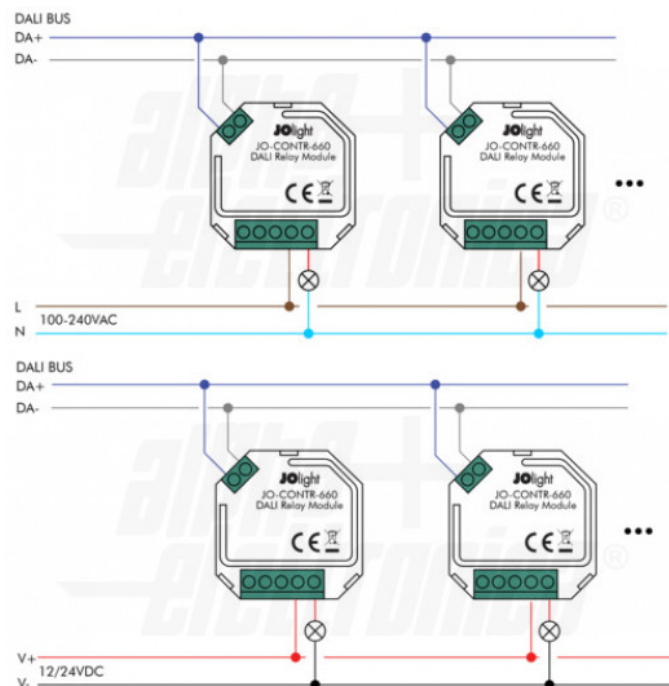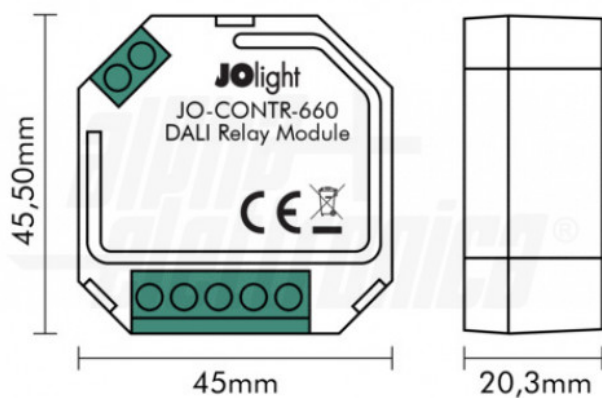

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.