Scheda tecnica



JO302/014WW

Barra a Led - 100-240Vac - 18W - 77,5cm - Con interruttore - Bianco caldo - Serie Volta

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.
Ruotabile di 70°.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

Plafoniera - Interruttore integrato - Bianco caldo - 1150lm - 18W - 230Vac (100-240Vac) - 3000K



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Set connettore e cavo per collegamento in serie

Ganci di fissaggio

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Serie	Volta
Classe ETIM:	EC002892	Adatto per tubi	N/A
Alimentazione:	N/A	Dispositivi comandabili	N/A
Installazione:	N/A	Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione:	15000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Pezzi in cascata	12
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50:	30000 h		

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato	Potenza	18 W
Carico max.:	N/A	Classe isolamento	II
Tens. funzionamento AC:	230Vac (100-240Vac)	Dimmerabile	no
Fattore di potenza PF:	0.7	Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Green:	N/A	Potenza Canale Red	N/A
Potenza Canale White:	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni:	N/A	Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	69 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Colore corpo	Grigio
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Diametro lente	N/A
Diffusore:	Policarbonato opaco	Dimensioni	775mm x 24.5mm x 69mm
Dimensioni:	N/A	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Larghezza	24,5 mm
Lunghezza:	775 mm	Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Materiale lente:	N/A	Montaggio	N/A
Orientabile:	si	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A
Tipo Controllo:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	115 °	Colore	Bianco caldo
CRI:	80 %	Flusso	1150 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443641174	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Dimensioni



Installazione

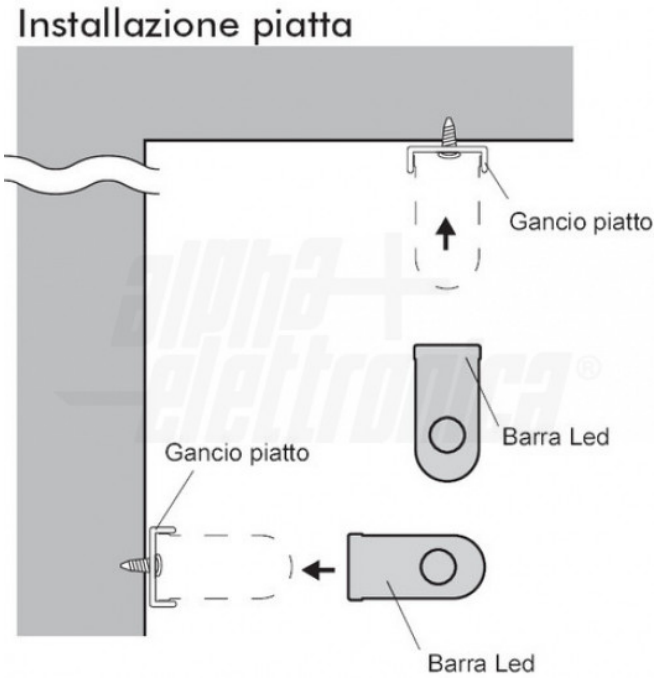

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.