Scheda tecnica



JO302/020NW

Barra a Led - 230Vac - 4W - 31cm - Con interruttore - Bianco naturale - Serie Click&Go

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.
E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.

Plafoniera - Interruttore integrato - Bianco naturale - 360lm - 4W - 230Vac - 4000K



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Paese di origine	China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	smd 2835

Classe ETIM	EC002892
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato	Potenza	4 W
Carico max.:	N/A	Classe isolamento	II
Tens. funzionamento AC:	230Vac	Dimmerabile	no
Frequenza:	50Hz	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%		

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	36 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Diametro lente	N/A
Diffusore:	Policarbonato opaco	Dimensioni	310mm x 23mm x 36mm
Dimensioni:	N/A	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Larghezza	23 mm
Lunghezza:	310 mm	Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Plastica
Materiale lente:	N/A	Montaggio	N/A
Orientabile:	no	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A
Tipo Controllo:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco naturale	CRI	80 %
Flusso:	360 lm		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443640290	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Dimensioni



Installazione

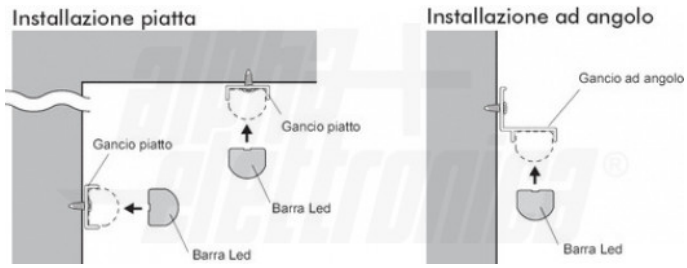

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.