



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 1259242

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Numero Led Nastro:	120 led/m
Colore Supporto:	Bianco
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	20 m
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	smd 2835 0.2W

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro:	7,5999999999999996 W/m
Dimmerabile:	sì
Potenza 50cm:	3,8 W
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

JO350078420NW

Striscia Led 120 Led/ m 2835 0,2W - 48Vdc - 7,6W/m - 20m - Bianco naturale

La serie Long Distance, grazie a una tecnologia dedicata che riduce la caduta di tensione, consente di raggiungere distanze fino a 20 m con una sola alimentazione.

Ideale negli spazi dove risulta difficile portare più punti di alimentazione la serie long distance si adatta a tutti gli ambienti.

Striscia LED - 120LED/m - Bianco naturale - 920.0lm/m - 7.5999999999999996W/m - 48.0Vdc - 4000.0K - 20.0m - 2.0mm - Biadesivo 3M

Paese di origine	China
------------------	-------

Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Applicazione	Per illuminazione
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	Monocolore

Carico max.	N/A
Tens. funzionamento DC	48.0Vdc
Classe energetica	E
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza unità minima	0,95 W



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2,0 mm
Forma:	N/A
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	20m x 10mm x 1.3mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
N. Led/taglio:	15
Peso alluminio al metro:	N/A
Spessore:	1,3 mm
Tipo di protezione:	Nessuno

Fissaggio	biadesivo 3M
Lunghezza nastro	20,0 m
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Cavo libero
Dimensioni	20m x 10mm x 2mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	10 mm
Lunghezza taglio minima	125 mm
Materiale lente	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Spessore rame	3 µm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco naturale
CRI:	90 %
Fattore mantenimento flusso:	0.95
Warm-up (60%):	0,1 s

Flusso	920,0 lm/m
Flusso @ 50cm	460 lm
Uniformità colore (SDCM)	6

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000.0K
---------------	---------

Dati basilari

	LED Strip - 120LED/m - Bianco naturale - 920.0lm/m - 7.5999999999999996W/m - 48.0Vdc - 4000.0K - 20.0m - 2.0mm - Biadesivo 3M
Descr2.ENG:	


Predefinito

EAN13:	8017443675568
SPR_Descrizione_ENG:	N/A
SPR_DT_Footer:	N/A
Str.Etic.ENG:	120LED/m - Bianco naturale - 920.0lm/m - 7.5999999999999996W/m - 48.0Vdc - 4000.0K - 20.0m - 2.0mm
Keywords:	Strisce led, Striscia led, Strip led, Nastro led, Nastri led, Led ribbon, Illuminazione lineare, Jolight, Illuminazione, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	N/A
SPR_StringaMultiploSlim:	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	N/A
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	N/A
Energy Label	5
Str.Etic.ITA	120LED/m - Bianco naturale - 920.0lm/m - 7.5999999999999996W/m - 48.0Vdc - 4000.0K - 20.0m - 2.0mm
PercorsoArticolo	Illuminazione / Illuminazione lineare / Strisce LED / Monocolore
SPR_StringaImballoSlim	N/A
StringaPackaging	Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 5 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.
Tipo Confezione	PolyBag

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

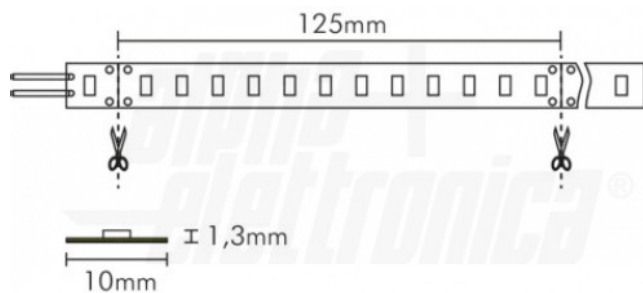

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	5m	10m	20m
KL238-08	o	o	o
KL248-08	o	o	o
KL380-10	o	o	o
KL380-20	o	o	o
KL380-40	o	o	o