

JO3500943641W1

Striscia Led 364 Led/ m 1612 - 24Vdc - 9,6W/m - Bianco caldo

Striscia LED - 364LED/m - Bianco caldo - 1201lm/m - Cri: 80 - 9.6W/m - 3000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 2642333

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001959
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Colore Supporto:	Bianco
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sezione conduttori:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	smd 1612

Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	364 led/m
Tipo lampada	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	Monocolore

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Carico max.:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza Nastro:	9,6 W/m
Controllo remoto:	N/A
Corrente max:	N/A
Classe energetica:	E
Metodo di connessione:	N/A
n. canali:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	0,36864 W
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Alimentatore	Esterno (non incluso)
Classe energetica	N/A
Potenza dissipabile	N/A
Classe isolamento	N/A
Tensione d'ingresso	N/A
Dimmerabile	si
Potenza assorbita	N/A
Potenza Equivalente	N/A
Potenza 50cm	4,8 W
Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Lunghezza profilo:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Interruttore:	N/A
Capacità di carico:	N/A
Colore corpo:	N/A
Cornice:	N/A
Diametro lente:	N/A
Diametro Tubi:	N/A
Dimensioni:	N/A
Finitura:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	10 mm
Lente:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Numero di pin:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Attacco	N/A
Forma	N/A
Tipo	N/A
Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Codice RAL	N/A
Connessioni	Cavo libero
Diametro	N/A
Diametro Palo	N/A
Diffusore	N/A
Dimensioni	10mm
Foro incasso	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza taglio minima	38,4 mm
Materiale corpo	N/A
Montaggio	N/A
Orientabile	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
CRI:	80 %
Flusso @ 50cm:	600 lm
Intensità luminosa:	N/A
Starting time:	N/A
Warm-up (60%):	0,1 s

Flusso	1201 lm/m
Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Flusso	N/A
Frequenza Lampeggio	N/A
Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM)	6
Warm-up (95%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari


Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443700772
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

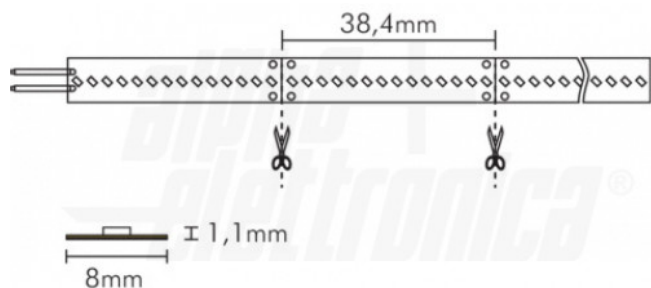

Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.