Scheda tecnica

JO35014243RGB

Striscia Led 120 Led/m 3535 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB

Striscia LED - 120LED/m - 5m - RGB - 740lm/m - 14.4W/m - 24Vdc

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight	Classe ETIM	EC001959
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Numero Led Nastro:	120 led/m	Applicazione	Decorativa
Colore Supporto:	Bianco	Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m	Numero cicli di accensione	10000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A	Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h	Tipo di led	smd 3535
Tipo nastro:	RGB		

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)	Carico max.	N/A
Potenza Nastro:	14,4 W/m	Tens. funzionamento DC	24Vdc
Dimmerabile:	si	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	5,3 W/m	Potenza Canale Green	5,6 W/m
Potenza Canale Red:	4,3 W/m	Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza unità minima:	0,72 W	Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Fissaggio:	biadesivo 3M	Forma	N/A
Lunghezza nastro:	5 m	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Codice RAL	N/A
Connessioni:	Cavo libero	Diametro lente	N/A
Dimensioni:	N/A	Dimensioni	5m x 8mm x 1.9mm
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Larghezza:	8 mm	Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza taglio minima:	50 mm	Materiale attuatore	N/A
Materiale lente:	N/A	N. Led/taglio	6
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Spessore	1,9 mm
Tipo di protezione:	Nessuno		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	RGB
Flusso:	740 lm/m	Flusso	R:180lm/m G:450lm/m B:115lm/m
Lunghezza d'onda:	R:624nm G:525nm B:470nm	Warm-up (60%)	0,1 s

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443645264	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

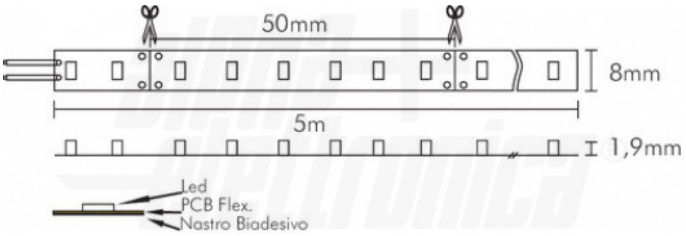

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Dati Fotometrici

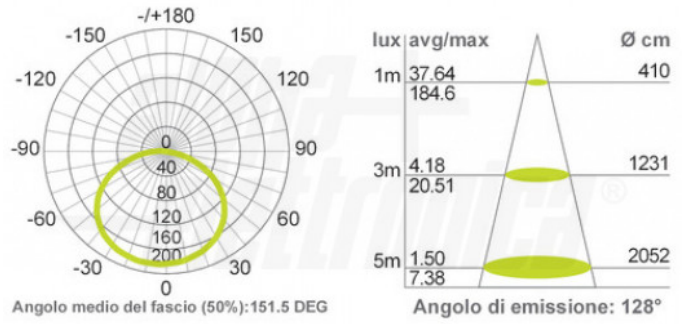

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.