Scheda tecnica

JO350144648PW

Striscia Led 64 Led/m 2835 1W - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco Freddo

Striscia LED - 64LED/m - 5m - Bianco freddo - 2000lm/m - Cri: 90 - 14.4W/m - 24Vdc - 6500K

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
Numero Registrazione EPREL:	1928400		

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight	Classe ETIM	EC001959
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Numero Led Nastro:	64 led/m	Colore Supporto	Bianco
Configurazione iniziale:	N/A	Distanza visibilità	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A	Funzione memoria	N/A
Indicatore di stato:	N/A	Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione:	10000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Range Wi-Fi:	N/A	Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori:	N/A	Fattore di sopravvivenza	0.9
Tempo di vita L70B50:	20000 h	Tipo di led	smd 2835 1W
Tipo nastro:	Monocolore		

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A	Potenza Nastro	14,4 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc	Dimmerabile	si
Classe energetica:	E	Potenza 50cm	7,2 W
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza unità minima:	0,72 W	Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm	Fissaggio	Biadesivo 3M
Forma:	N/A	Lunghezza nastro	5 m
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Codice RAL:	N/A	Connessioni	Cavo libero
Diametro lente:	N/A	Dimensioni	5m x 10mm x 2mm
Dimensioni:	5m x 10mm	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Larghezza	10 mm
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza taglio minima	50 mm
Materiale attuatore:	N/A	Materiale lente	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Tipo di protezione	Nessuno

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco freddo	Flusso	2000 lm/m
CRI:	90 %	Flusso @ 50cm	1000 lm
Fattore mantenimento flusso:	0.96	Uniformità colore (SDCM)	6

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6500K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443682818	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Dati Fotometrici

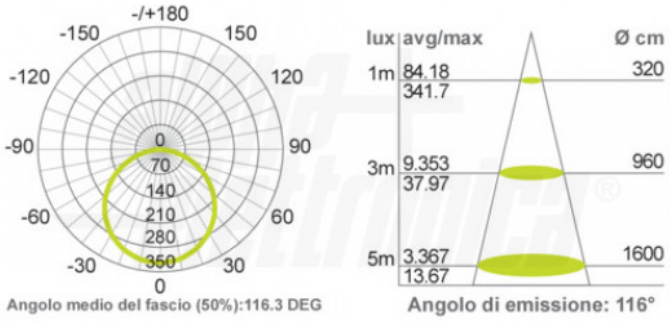

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.