



JO350150215NW

Striscia Led 140Led/m 2835 0.2W - 24Vdc - 15W/m - Bianco naturale - Long distance 15m

La serie Long distance, grazie alla sua speciale tecnologia, consente grazie ad una minore caduta di tensione, di raggiungere fino ad un massimo di 15m con una singola alimentazione.

Ideale negli spazi dove risulta difficile portare più punti di alimentazione la serie long distance si adatta a tutti gli ambienti.

Striscia LED - 140LED/m - 15m - Bianco naturale - 1400lm/m - Cri: 90 - 15W/m - 24Vdc - 4000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 1901983

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC001959
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Colore Supporto:	Bianco
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	15 m
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sezione conduttori:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	smd 2835 0.2W

Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	140 led/m
Tipo lampada	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	Monocolore

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Carico max.:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza Nastro:	15 W/m
Controllo remoto:	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	si
Potenza assorbita:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza 50cm:	7,5 W
Potenza max installabile:	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A
Protezioni:	N/A
Tipo di uscita:	N/A

Alimentatore	Esterno (non incluso)
Classe energetica	N/A
Potenza dissipabile	N/A
Classe isolamento	N/A
Tens. funzionamento DC	24Vdc
Corrente max	N/A
Classe energetica	F
Metodo di connessione	N/A
n. canali	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza unità minima	0,75 W
Tensione d'uscita	N/A
Tipo regolazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Lunghezza nastro:	15 m
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Codice RAL:	N/A
Connessioni:	Cavo libero
Diametro:	N/A
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	N/A
Dimensioni:	15m x 10mm x 1.3mm
Foro incasso:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza cavo:	N/A
Lunghezza taglio minima:	50 mm
Materiale corpo:	N/A
Montaggio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Spessore:	1,3 mm
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Attacco	N/A
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Capacità di carico	N/A
Colore corpo	N/A
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	15m x 10mm x 2mm
Finitura	N/A
Grado di protezione	IP20
Larghezza	10 mm
Lente	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Numero di pin	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco naturale
Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
CRI:	90 %
Flusso @ 50cm:	700 lm
Intensità luminosa:	N/A
Starting time:	N/A
Warm-up (95%):	N/A

Flusso	1400 lm/m
Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Flusso	N/A
Frequenza Lampeggio	N/A
Fattore mantenimento flusso	0.95
Uniformità colore (SDCM)	6

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443686410
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

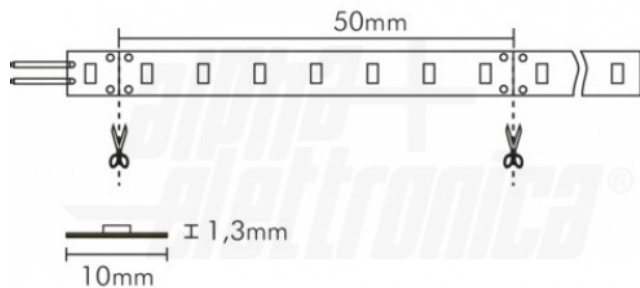

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	5m	10m	15m
KL200100-24	○		
KL200200-24	○	○	
KL200250-24	○	○	○

Dati Fotometrici

