

JO3501941128W1

Striscia Led 112 Led/m 2835 1W - 24Vdc - 19,2W/m - Bianco Caldo 3000K

Striscia LED - 112LED/m - 5m - Bianco caldo - 3100lm/m - Cri: 80 - 19.2W/m - 24Vdc - 3000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 1878077

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Numero Led Nastro:	112 led/m
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Colore Supporto	Bianco
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Fattore di sopravvivenza	0.95
Tipo di led	smd 2835 1W

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro:	19,2 W/m
Dimmerabile:	sì
Potenza 50cm:	9,6 W
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Tens. funzionamento DC	24Vdc
Classe energetica	D
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza unità minima	1,37088 W

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Forma:	N/A
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	5m x 10mm x 1.12mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Fissaggio	Biadesivo 3M
Lunghezza nastro	5 m
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Cavo libero
Dimensioni	5m x 10mm x 2mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	10 mm
Lunghezza taglio minima	71,4 mm
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	1,12 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	3100 lm/m
Flusso @ 50cm:	1550 lm
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco caldo
CRI	80 %
Fattore mantenimento flusso	0.96
Warm-up (60%)	0,1 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443682870
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

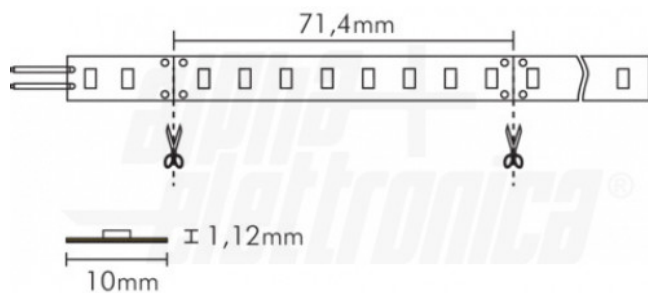

Dati Fotometrici

