

## JO35023242NW

Striscia Led 176 Led/m 2835 - 24Vdc - 23W/m - Bianco naturale

Striscia LED - 176LED/m - 5m - Bianco naturale - 2659lm/m - Cri: 94 - 23W/m - 24Vdc - 4000K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: 847602

Paese di origine: China

## Caratteristiche Generali

Marca: JOlight  
Adatto per tubi: N/A  
Dispositivi comandabili: N/A  
Numero Led Nastro: 176 led/m  
Colore Supporto: Bianco  
Distanza visibilità: N/A  
Funzione memoria: N/A  
Lunghezza max in cascata: 5 m  
Numero di pulsanti collegabili: N/A  
Piattaforme compatibili: N/A  
Rischio fotobiologico: Esente  
Fattore di sopravvivenza: 0.9  
Tipo di led: smd 2835 0.5W

Classe ETIM: EC001959  
Alimentazione: N/A  
Installazione: N/A  
Applicazione: Per illuminazione  
Configurazione iniziale: N/A  
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A  
Indicatore di stato: N/A  
Numero cicli di accensione: 10000  
Numero dispositivi comandabili: N/A  
Range Wi-Fi: N/A  
Sezione conduttori: N/A  
Tempo di vita L70B50: 20000 h  
Tipo nastro: Monocolore

## Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (non incluso)  
Potenza Nastro: 23 W/m  
Dimmerabile: sì  
Potenza 50cm: 10,5 W  
Potenza nominale (36V): N/A  
Protezioni: N/A

Carico max.: N/A  
Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
Classe energetica: F  
Potenza Autoconsumo: N/A  
Potenza unità minima: 1,0465 W

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Altezza:                 | 10 mm             |
| Forma:                   | N/A               |
| Tipo:                    | N/A               |
| Codice RAL:              | N/A               |
| Diametro lente:          | N/A               |
| Dimensioni:              | 5m x 10mm x 1.3mm |
| Ingrandimento:           | N/A               |
| Lunghezza braccio:       | N/A               |
| Materiale attuatore:     | N/A               |
| N. Led/taglio:           | 8                 |
| Peso alluminio al metro: | N/A               |
| Spessore:                | 1,3 mm            |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Fissaggio               | biadesivo 3M |
| Lunghezza nastro        | 5 m          |
| Tipo contatto           | N/A          |
| Connessioni             | Cavo libero  |
| Dimensioni              | N/A          |
| Grado di protezione     | IP20         |
| Larghezza               | 10 mm        |
| Lunghezza taglio minima | 45,5 mm      |
| Materiale lente         | N/A          |
| Per profili             | N/A          |
| Peso cover al metro     | N/A          |
| Tipo di protezione      | Nessuno      |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Angolo di emissione:      | 120 °     |
| Flusso:                   | 2659 lm/m |
| Flusso @ 50cm:            | 1209 lm   |
| Uniformità colore (SDCM): | 6         |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Colore                      | Bianco naturale |
| CRI                         | 94 %            |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96            |
| Warm-up (60%)               | 0,1 s           |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 4000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443645073 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


## Disegni Tecnici

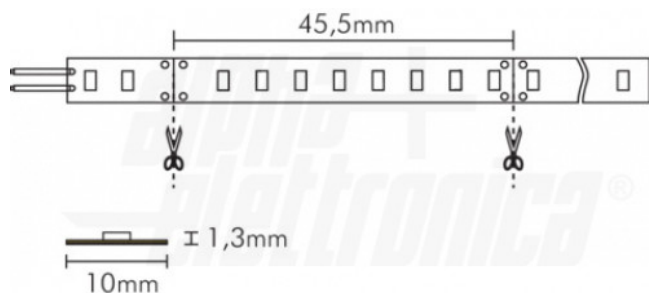

## Alimentatori Consigliati

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SWD40-42400L | o  |    |    |
| KL230-34     | o  |    |    |
| KL231-04     | o  |    |    |
| DRP-100-24   | o  | o  |    |
| DR240-24     | o  | o  | o  |
| KL236-24     | o  | o  | o  |
| PUF150-24    | o  | o  | o  |
| PUF200-24    | o  | o  | o  |

## Dati Fotometrici

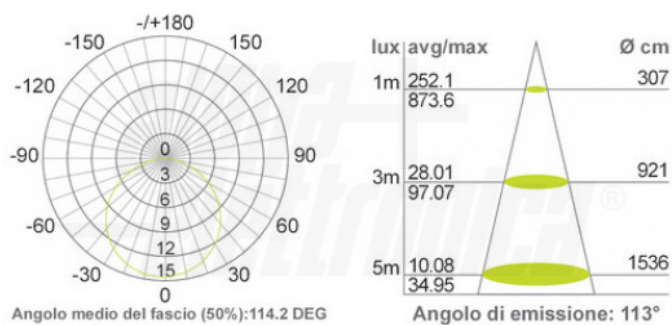

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.