



## JO350S122401W1

Striscia Led Solderless 64 Led/ m 2835 0.5W - 24Vdc - 12W/m - Bianco caldo 3000K

Striscia LED - 64LED/m - 5m - Bianco caldo - 1290lm/m - Cri: 94 - 12W/m - 24Vdc - 3000K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: 1878079

Paese di origine: China

## Caratteristiche Generali

Marca: JOlight  
Adatto per tubi: N/A  
Dispositivi comandabili: N/A  
Numero Led Nastro: 64 led/m  
Configurazione iniziale: N/A  
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A  
Indicatore di stato: N/A  
Numero cicli di accensione: 10000  
Numero dispositivi comandabili: N/A  
Range Wi-Fi: N/A  
Sezione conduttori: N/A  
Tempo di vita L70B50: 20000 h  
Tipo nastro: Monocolore

Classe ETIM: EC001959  
Alimentazione: N/A  
Installazione: N/A  
Colore Supporto: Bianco  
Distanza visibilità: N/A  
Funzione memoria: N/A  
Lunghezza max in cascata: 5 m  
Numero di pulsanti collegabili: N/A  
Piattaforme compatibili: N/A  
Rischio fotobiologico: Esente  
Fattore di sopravvivenza: 0.9  
Tipo di led: smd 2835 0.5W

## Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (non incluso)  
Potenza Nastro: 12 W/m  
Dimmerabile: sì  
Potenza 50cm: 6 W  
Potenza nominale (36V): N/A  
Protezioni: N/A

Carico max.: N/A  
Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
Classe energetica: F  
Potenza Autoconsumo: N/A  
Potenza unità minima: 1,5 W

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Altezza:             | 2 mm              |
| Forma:               | N/A               |
| Tipo:                | N/A               |
| Codice RAL:          | N/A               |
| Diametro lente:      | N/A               |
| Dimensioni:          | 5m x 10mm x 1.3mm |
| Ingrandimento:       | N/A               |
| Lunghezza braccio:   | N/A               |
| Materiale attuatore: | N/A               |
| Per profili:         | N/A               |
| Peso cover al metro: | N/A               |
| Tipo di protezione:  | Nessuno           |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Fissaggio               | Biadesivo 3M    |
| Lunghezza nastro        | 5 m             |
| Tipo contatto           | N/A             |
| Connessioni             | Cavo libero     |
| Dimensioni              | 5m x 10mm x 2mm |
| Grado di protezione     | IP20            |
| Larghezza               | 10 mm           |
| Lunghezza taglio minima | 125 mm          |
| Materiale lente         | N/A             |
| Peso alluminio al metro | N/A             |
| Spessore                | 1,3 mm          |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Angolo di emissione:      | 120 °     |
| Flusso:                   | 1290 lm/m |
| Flusso @ 50cm:            | 645 lm    |
| Uniformità colore (SDCM): | 6         |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Colore                      | Bianco caldo |
| CRI                         | 94 %         |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96         |
| Warm-up (60%)               | 0,1 s        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 3000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443684683 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


## Disegni Tecnici

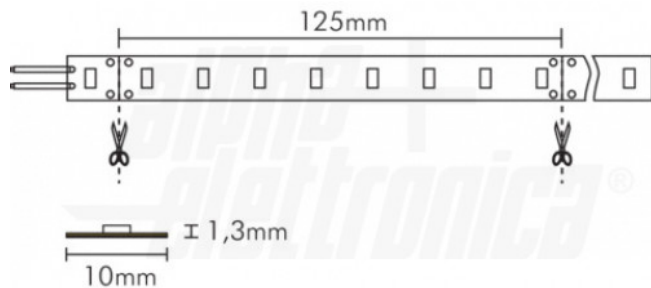

## Alimentatori Consigliati

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SWD40-42400L | o  |    |    |
| KL231-04     | o  |    |    |
| SWD60-42400L | o  | o  |    |
| PU075-24     | o  | o  |    |
| KL232-34     | o  | o  |    |
| KL234-24     | o  | o  | o  |
| SWD90-42400L | o  | o  | o  |
| PU100-24     | o  | o  | o  |
| PUF100-24    | o  | o  | o  |

## Dati Fotometrici

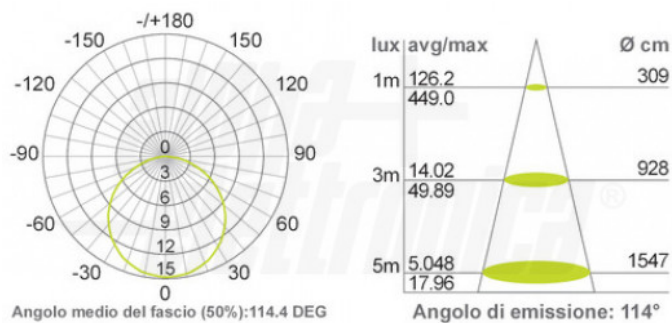

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.