Scheda tecnica

JO350S122431NW

Striscia Led Solderless 64 Led/ m 2835 0.5W - 24Vdc - 12W/m - Bianco naturale - 30m

Striscia LED - 64LED/m - 30m - Bianco naturale - 1300lm/m - Cri: 94 - 12W/m - 24Vdc - 4000K

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
Numero Registrazione EPREL:	1878068		

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight	Classe ETIM	EC001959
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Numero Led Nastro:	64 led/m	Colore Supporto	Bianco
Configurazione iniziale:	N/A	Distanza visibilità	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A	Funzione memoria	N/A
Indicatore di stato:	N/A	Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione:	10000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Range Wi-Fi:	N/A	Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori:	N/A	Fattore di sopravvivenza	0.9
Tempo di vita L70B50:	20000 h	Tipo di led	smd 2835 0.5W
Tipo nastro:	Monocolore		

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)	Carico max.	N/A
Potenza Nastro:	12 W/m	Tens. funzionamento DC	24Vdc
Dimmerabile:	si	Classe energetica	F
Potenza 50cm:	6 W	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Potenza unità minima	1,5 W
Protezioni:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Forma:	N/A
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	30m x 10mm x 1.3mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Fissaggio	Biadesivo 3M
Lunghezza nastro	30 m
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Cavo libero
Dimensioni	30m x 10mm x 2mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	10 mm
Lunghezza taglio minima	125 mm
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	1,3 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	1300 lm/m
Flusso @ 50cm:	650 lm
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco naturale
CRI	94 %
Fattore mantenimento flusso	0.96
Warm-up (60%)	0,1 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443684706
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

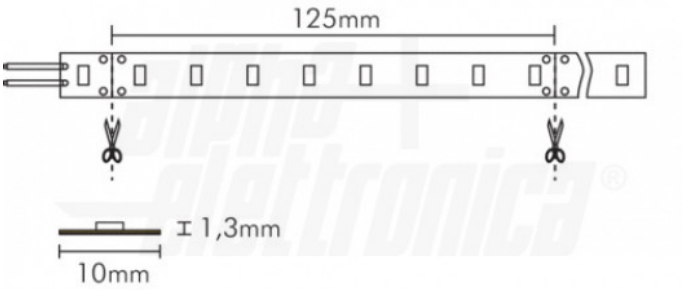

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Dati Fotometrici

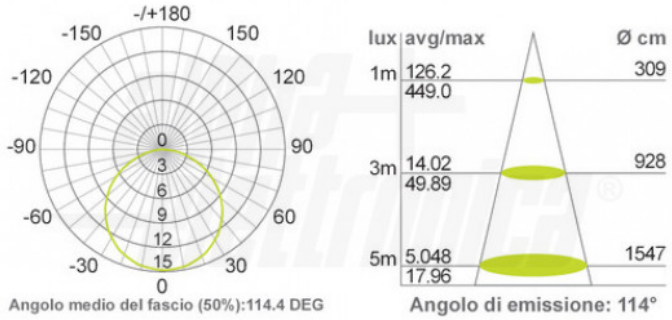

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.