



JO350/14412/51/R

Striscia Led 60 Led/m 5050 - 12Vdc - 14,4W/m - Rosso

Striscia LED - 60LED/m - 5m - Rosso - 390lm/m - 14.4W/m - 12Vdc



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Numero Led Nastro:	60 led/m
Colore Supporto:	Bianco
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 5050

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro:	14,4 W/m
Dimmerabile:	si
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza unità minima	0,72 W

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Fissaggio:	biadesivo 3M
Lunghezza nastro:	5 m
Tipo contatto:	N/A
Connessioni:	Cavo libero
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	10 mm
Lunghezza taglio minima:	50 mm
Materiale lente:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Forma	N/A
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	5m x 10mm x 2mm
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore	N/A
N. Led/taglio	3
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	2 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	390 lm/m
Warm-up (60%):	0,1 s

Colore	Rosso
Lunghezza d'onda	624 nm

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443626652
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

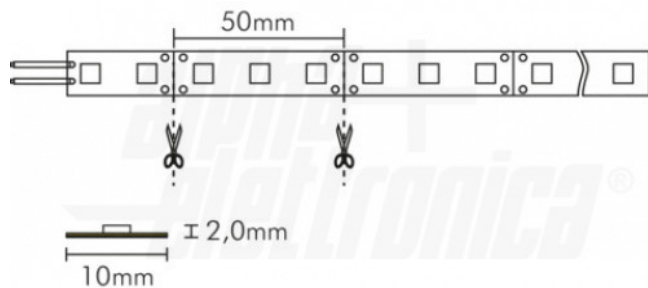

Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/261N	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

Dati Fotometrici

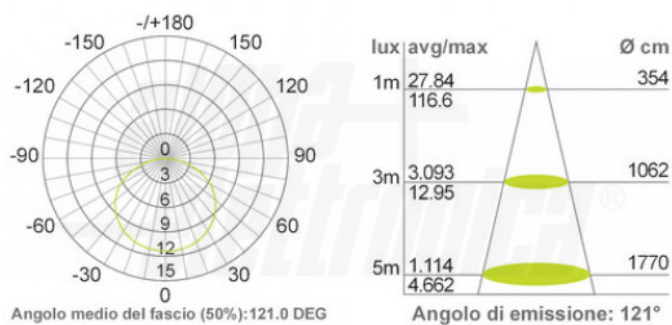

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.