

JO350/14424/21ME

Striscia Led 60 Led/m 2835 - 24Vdc - 14,4W/m - Rosa per banco carni

Striscia LED - 60LED/m - 5m - B.Caldo-Rosa - 820lm/m - Cri: 94 - 14.4W/m - 24Vdc - 2800K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOLight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Numero Led Nastro:	60 led/m
Applicazione:	Decorativa
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	smd 2835 0.5W

Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Adatto per	Carni
Colore Supporto	Bianco
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro:	14,4 W/m
Dimmerabile:	sì
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Tens. funzionamento DC	24Vdc
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza unità minima	1,44 W

Caratteristiche Meccaniche

Fissaggio:	biadesivo 3M
Lunghezza nastro:	5 m
Tipo contatto:	N/A
Connessioni:	Cavo libero
Dimensioni:	5mm x 10mm
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	10 mm
Lunghezza taglio minima:	100 mm
Materiale lente:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Forma	N/A
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	5m x 10mm x 1.3mm
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore	N/A
N. Led/taglio	6
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	1,3 mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °

Flusso: 820 lm/m

Warm-up (60%): 0,1 s

Colore

B.Caldo-Rosa

CRI

94 %

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 2800K

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443627369

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: PolyBag

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A


SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

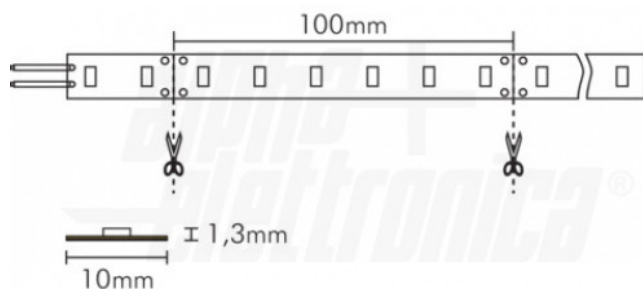

Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Dati Fotometrici

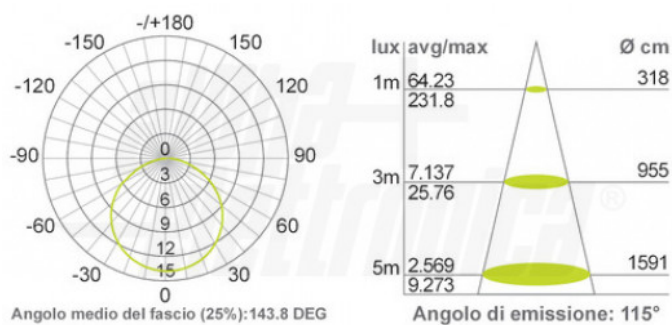

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.