



JO35307121DRGBW

Striscia Led COB - 7W/m - 12Vdc - 12mm - Digital RGBW

Questa particolare striscia led RGBW permette giochi di colore dinamici non equiparabili alle normali strisce RGB con controller standard.

Il circuito integrato presente su ogni spezzone della striscia led (detto pixel) permette al controller di gestire ogni singolo spezzone in modo indipendente. La striscia può essere controllata con sistemi di controllo proprietari al fine di poter realizzare operazioni di comando specifiche.

Integrato: WS2811

Connessioni (Pin-out)

Marrone: 12V

Giallo: DAT

Bianco: GND

Pixel ogni unità di taglio (71,42mm)

Striscia LED Digital - 840LED/m - 5m - RGBW - 190lm/m - Cri: 90 - 3.6W/m - 12Vdc - 4000K

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 1628236

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Numero Led Nastro:	840 led/m
Colore Supporto:	Bianco
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	10 m
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	COB

Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	RGBW

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro:	3,6 W/m
Dimmerabile:	si
Potenza 50cm:	1,8 W
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc
Classe energetica	G
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza unità minima	0,257112 W

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Forma:	N/A
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	5m x 12mm x 1.6mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Fissaggio	Biadesivo 3M
Lunghezza nastro	5 m
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Cavo libero
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP20
Larghezza	12 mm
Lunghezza taglio minima	71,42 mm
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	1,6 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	RGBW
CRI:	90 %
Fattore mantenimento flusso:	0.95
Warm-up (60%):	0,1 s

Flusso	190 lm/m
Flusso @ 50cm	95 lm
Uniformità colore (SDCM)	6

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Dati basilari


Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443682542
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A



Disegni Tecnici

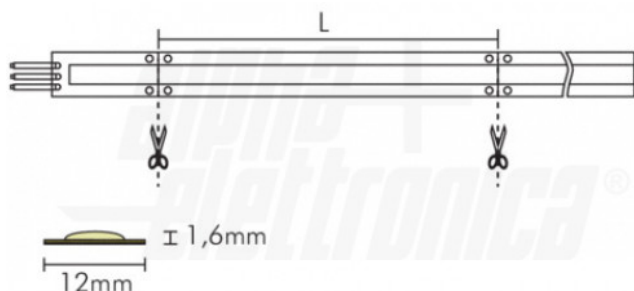

Collegamenti

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Collegamento corretto

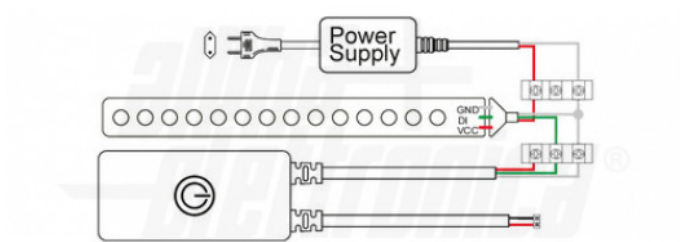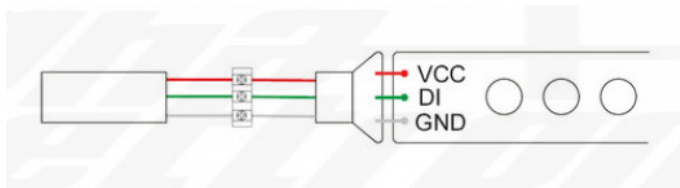

Collegamento errato

