



JO36012242PW

Striscia Led 64 Led/m 2835 0.5W - 24Vdc - 11W/m - Bianco freddo

Accessori inclusi:

10 Graffette + viti di fissaggio
10 terminali

Striscia LED - 64LED/m - 5m - Bianco freddo - 1200lm/m - Cri: 94 - 11W/m - 24Vdc - 6500K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 1209959

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Adatto per tubi: N/A
Dispositivi comandabili: N/A
Numero Led Nastro: 64 led/m
Colore Supporto: Bianco
Distanza visibilità: N/A
Funzione memoria: N/A
Lunghezza max in cascata: 5 m
Numero di pulsanti collegabili: N/A
Piattaforme compatibili: N/A
Rischio fotobiologico: Esente
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835 0.5W

Classe ETIM: EC001959
Alimentazione: N/A
Installazione: N/A
Applicazione: Per illuminazione
Configurazione iniziale: N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A
Indicatore di stato: N/A
Numero cicli di accensione: 10000
Numero dispositivi comandabili: N/A
Range Wi-Fi: N/A
Sezione conduttori: N/A
Tempo di vita L70B50: 30000 h
Tipo nastro: Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (non incluso)
Carico max.: N/A
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Classe energetica: F
Potenza Autoconsumo: N/A
Potenza unità minima: 1,375 W

Potenza: 5,5 W
Potenza Nastro: 11 W/m
Dimmerabile: sì
Potenza 50cm: 5,5 W
Potenza nominale (36V): N/A
Protezioni: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Forma:	N/A
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	5m x 12mm x 5mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
N. Led/taglio:	8
Peso alluminio al metro:	N/A
Spessore:	5 mm

Fissaggio	senza biadesivo
Lunghezza nastro	5 m
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Cavo libero
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP67
Larghezza	12 mm
Lunghezza taglio minima	125 mm
Materiale lente	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Tipo di protezione	Tubo siliconico

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	1200 lm/m
Flusso @ 50cm:	600 lm
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco freddo
CRI	94 %
Fattore mantenimento flusso	0.96
Warm-up (60%)	0,1 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6500K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443675247
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

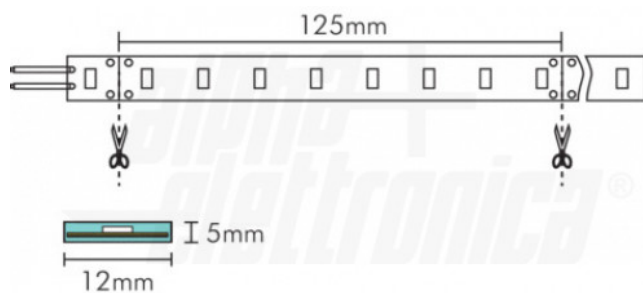

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.