

## JO3601441764PW

Striscia Led 176 Led/m 2835 0,2W - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco Freddo

### Accessori inclusi:

10 Graffette + viti di fissaggio

10 terminali

Striscia LED - 176LED/m - 5m - Bianco freddo - 1550lm/m - Cri: 90 - 14.4W/m - 24Vdc - 6000K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: 2515442

Paese di origine: China

## Caratteristiche Generali

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Marca:                           | JOlight       |
| Classe ETIM:                     | EC001959      |
| Adatto per tubi:                 | N/A           |
| Dispositivi comandabili:         | N/A           |
| Larghezza nastro:                | N/A           |
| Metodo di controllo:             | N/A           |
| Tipo connettore:                 | N/A           |
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A           |
| Lampada Connessa:                | N/A           |
| Lampada Direzionale:             | N/A           |
| Colore Supporto:                 | Bianco        |
| Contenuto Hg:                    | N/A           |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A           |
| Funzione memoria:                | N/A           |
| Lunghezza max in cascata:        | 5 m           |
| N. Poli:                         | N/A           |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A           |
| Numero Led:                      | N/A           |
| Piattaforme compatibili:         | N/A           |
| Rischio fotobiologico:           | Esente        |
| Sezione conduttori:              | N/A           |
| Fattore di sopravvivenza:        | 0.9           |
| Tipo di led:                     | smd 2835 0.2W |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Adatto per                     | N/A        |
| Adatto per tipo di Led         | N/A        |
| Alimentazione                  | N/A        |
| Installazione                  | N/A        |
| Lunghezza cavetto              | N/A        |
| Numero Led Nastro              | 176 led/m  |
| Tipo lampada                   | N/A        |
| Lampada Colori Regolabili      | N/A        |
| Adatto per striscia            | N/A        |
| Lampada Trasparente            | N/A        |
| Configurazione iniziale        | N/A        |
| Distanza visibilità            | N/A        |
| Funzione                       | N/A        |
| Indicatore di stato            | N/A        |
| N. lampade                     | N/A        |
| Numero cicli di accensione     | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A        |
| Pezzi in cascata               | N/A        |
| Range Wi-Fi                    | N/A        |
| Sezione AWG                    | N/A        |
| Sostituisce                    | N/A        |
| Tempo di vita L70B50           | 20000 h    |
| Tipo nastro                    | Monocolore |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Corrente/Ch:              | N/A      |
| Carico max.:              | N/A      |
| Classe energetica:        | N/A      |
| Potenza Nastro:           | 14,4 W/m |
| Controllo remoto:         | N/A      |
| Tensione d'ingresso:      | N/A      |
| Dimmerabile:              | si       |
| Potenza assorbita:        | N/A      |
| Potenza Equivalente:      | N/A      |
| Potenza 50cm:             | 7,2 W    |
| Potenza max installabile: | N/A      |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A      |
| Potenza nominale (24V):   | N/A      |
| Potenza nominale (48V):   | N/A      |
| Protezioni:               | N/A      |
| Tipo di uscita:           | N/A      |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Alimentatore           | Esterno (non incluso) |
| Classe energetica      | N/A                   |
| Potenza dissipabile    | N/A                   |
| Classe isolamento      | N/A                   |
| Tens. funzionamento DC | 24Vdc                 |
| Corrente max           | N/A                   |
| Classe energetica      | F                     |
| Metodo di connessione  | N/A                   |
| n. canali              | N/A                   |
| Potenza Autoconsumo    | N/A                   |
| Potenza Stand-by       | N/A                   |
| Potenza nominale (12V) | N/A                   |
| Potenza nominale (36V) | N/A                   |
| Potenza unità minima   | 0,6552 W              |
| Tensione d'uscita      | N/A                   |
| Tipo regolazione       | N/A                   |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Altezza:                 | 5 mm            |
| Fissaggio:               | Senza biadesivo |
| Lunghezza nastro:        | 5 m             |
| Tipo:                    | N/A             |
| Diametro foro incasso:   | N/A             |
| Sensore di movimento:    | N/A             |
| Codice RAL:              | N/A             |
| Connessioni:             | Cavo libero     |
| Diametro:                | N/A             |
| Diametro Palo:           | N/A             |
| Diffusore:               | N/A             |
| Dimensioni:              | 5m x 10mm x 5mm |
| Foro incasso:            | N/A             |
| Ingrandimento:           | N/A             |
| Larghezza interna:       | N/A             |
| Lunghezza:               | N/A             |
| Lunghezza cavo:          | N/A             |
| Lunghezza taglio minima: | 45,5 mm         |
| Materiale corpo:         | N/A             |
| Montaggio:               | N/A             |
| Numero di pin:           | N/A             |
| Per profili:             | N/A             |
| Peso cover al metro:     | N/A             |
| Tipo Controllo:          | N/A             |
| Tipologia cavo:          | N/A             |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Attacco                 | N/A             |
| Forma                   | N/A             |
| Lunghezza profilo       | N/A             |
| Tipo contatto           | N/A             |
| Interruttore            | N/A             |
| Capacità di carico      | N/A             |
| Colore corpo            | N/A             |
| Cornice                 | N/A             |
| Diametro lente          | N/A             |
| Diametro Tubi           | N/A             |
| Dimensioni              | 5m x 10mm x 5mm |
| Finitura                | N/A             |
| Grado di protezione     | IP68            |
| Larghezza               | 10 mm           |
| Lente                   | N/A             |
| Lunghezza braccio       | N/A             |
| Lunghezza Tubo Led      | N/A             |
| Materiale attuatore     | N/A             |
| Materiale lente         | N/A             |
| N. Led/taglio           | 8               |
| Orientabile             | N/A             |
| Peso alluminio al metro | N/A             |
| Spessore                | 5 mm            |
| Tipo fissaggio          | N/A             |
| Tipo di protezione      | Tubo siliconico |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore:             | Bianco freddo |
| Temp. Colore Typ:   | N/A           |
| Coord. Colore X:    | N/A           |
| Flicker PstLM:      | N/A           |
| Coefficiente R9:    | N/A           |
| CRI:                | 90 %          |
| Flusso @ 50cm:      | 720 lm        |
| Intensità luminosa: | N/A           |
| Starting time:      | N/A           |
| Warm-up (60%):      | 0,1 s         |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Flusso                      | 1550 lm/m |
| Angolo misura flusso        | N/A       |
| Coord. Colore Y             | N/A       |
| Intensità luminosa di picco | N/A       |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A       |
| Flusso                      | N/A       |
| Frequenza Lampeggio         | N/A       |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96      |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6         |
| Warm-up (95%)               | N/A       |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Temp. Colore:       | 6000K |
| Potenza Led:        | N/A   |
| Tipo Alimentazione: | N/A   |

|              |     |
|--------------|-----|
| Corrente Led | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Dati basilari


|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443697744 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | N/A           |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

## Disegni Tecnici

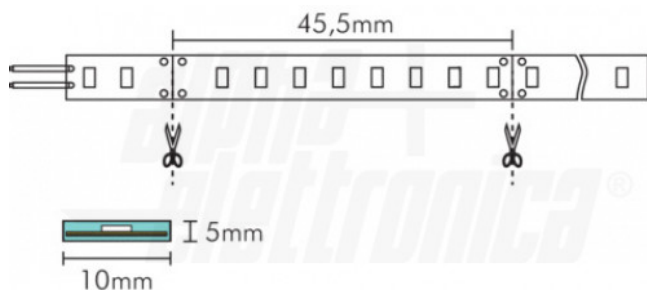

## Alimentatori Consigliati

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SWD40-42400L | o  |    |    |
| KL231-04     | o  |    |    |
| SWD60-42400L | o  | o  |    |
| PU075-24     | o  | o  |    |
| KL232-34     | o  | o  |    |
| KL234-24     | o  | o  | o  |
| SWD90-42400L | o  | o  | o  |
| PU100-24     | o  | o  | o  |
| PUF100-24    | o  | o  | o  |