# Scheda tecnica

## JO36512123RGB

Striscia Led 60 Led/m 3535 - 12Vdc - 12W/m - RGB

Striscia LED - 60LED/m - 5m - RGB - 360lm/m - 12W/m - 12Vdc

IP65

## Dati del Prodotto

### Alpha

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conforme ROHS: | Sì | Paese di origine | China |

### Caratteristiche Generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | JOlight | Classe ETIM | EC001959 |
| Adatto per tubi: | N/A | Alimentazione | N/A |
| Dispositivi comandabili: | N/A | Installazione | N/A |
| Numero Led Nastro: | 60 led/m | Applicazione | Decorativa |
| Colore Supporto: | Bianco | Configurazione iniziale | N/A |
| Distanza visibilità: | N/A | Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A |
| Funzione memoria: | N/A | Indicatore di stato | N/A |
| Lunghezza max in cascata: | 5 m | Numero cicli di accensione | 10000 |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A | Numero dispositivi comandabili | N/A |
| Piattaforme compatibili: | N/A | Range Wi-Fi | N/A |
| Rischio fotobiologico: | Esente | Sezione conduttori | N/A |
| Tempo di vita L70B50: | 20000 h | Tipo di led | smd 3535 |
| Tipo nastro: | RGB | | |

### Caratteristiche Elettriche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alimentatore: | Esterno (non incluso) | Carico max. | N/A |
| Potenza Nastro: | 12 W/m | Tens. funzionamento DC | 12Vdc |
| Dimmerabile: | si | Potenza Autoconsumo | N/A |
| Potenza nominale (36V): | N/A | Potenza unità minima | 0,6 W |
| Protezioni: | N/A | | |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fissaggio: | biadesivo 3M | Forma | N/A |
| Lunghezza nastro: | 5 m | Tipo | N/A |
| Tipo contatto: | N/A | Codice RAL | N/A |
| Connessioni: | Cavo libero | Diametro lente | N/A |
| Dimensioni: | N/A | Dimensioni | 5m x 10mm x 3.5mm |
| Grado di protezione: | IP65 | Ingrandimento | N/A |
| Larghezza: | 10 mm | Lunghezza braccio | N/A |
| Lunghezza taglio minima: | 50 mm | Materiale attuatore | N/A |
| Materiale lente: | N/A | N. Led/taglio | 3 |
| Per profili: | N/A | Peso alluminio al metro | N/A |
| Peso cover al metro: | N/A | Spessore | 3,5 mm |
| Tipo di protezione: | Resina | | |

## Caratteristiche Termiche

| | |
|---|---|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |

## Caratteristiche di Illuminazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| Angolo di emissione: | 120 ° | Colore | RGB |
| Flusso: | 360 lm/m | Flusso | R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m |
| Lunghezza d'onda: | R:624nm G:525nm B:470nm | Warm-up (60%) | 0,1 s |

## Dati basilari

| | |
|---|---|
| Descr2.ENG: | N/A |

## Predefinito

| | | | |
|---|---|---|---|
| EAN13: | 8017443657601 | Layout | N/A |
| DispoData: | N/A | In Promo | N/A |
| DatiConfiguratore: | N/A | SPR_Descrizione_ENG | N/A |
| SPR_Descrizione_ITA: | N/A | SPR_DT_Footer | N/A |
| Energy Label: | N/A | Str.Etic.ENG | N/A |
| Str.Etic.ITA: | N/A | Keywords | N/A |
| PercorsoArticolo: | N/A | SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A | SPR_StringaMultiploSlim | N/A |
| StringaPackaging: | N/A | SPR_StringaPrezzoPerSlim | N/A |
| Tipo Confezione: | PolyBag | Video | N/A |

# Disegni Tecnici

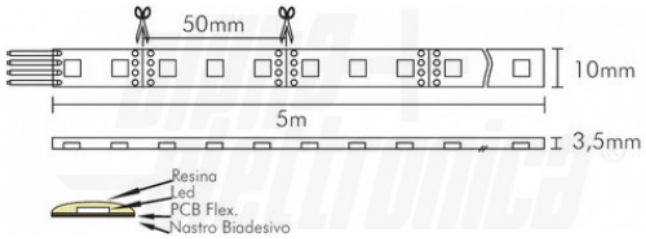


Alimentatori Consigliati

| Articoli | LUNGHEZZA: 1m | 3m | 5m |
|---|---|---|---|
| SWP40-41200 | o | | |
| KD2011/26IN | o | | |
| KL231-02 | o | o | |
| SWD60-41200L | o | o | |
| PU075-12 | o | o | |
| KL232-32 | o | o | |
| SWD90-41200L | o | o | o |
| PU100-12 | o | o | o |
| PUF100-12 | o | o | o |
| KL234-12 | o | o | o |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.