



JO365/04824/31/B

Striscia Led 60 Led/m 3528 - 24Vdc - 4,8W/m - Blu

Striscia LED - 60LED/m - 5m - Blu - 60lm/m - 4.8W/m - 24Vdc



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOLight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Numero Led Nastro:	60 led/m
Colore Supporto:	Bianco
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 3528

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro:	4,8 W/m
Dimmerabile:	sì
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Tens. funzionamento DC	24Vdc
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza unità minima	0,48 W

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Fissaggio:	biadesivo 3M
Lunghezza nastro:	5 m
Tipo contatto:	N/A
Connessioni:	Cavo libero
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	8 mm
Lunghezza taglio minima:	100 mm
Materiale lente:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Resina

Forma	N/A
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	5m x 8mm x 3.5mm
Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore	N/A
N. Led/taglio	6
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	3,5 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	60 lm/m
Warm-up (60%):	0,1 s

Colore	Blu
Lunghezza d'onda	470 nm

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443626782
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

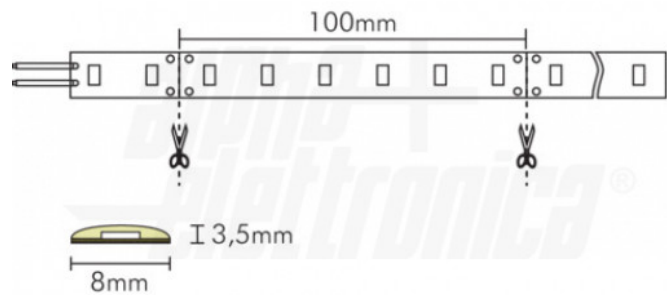

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
KL220-04	o		
KL225-34	o		
PU025-24	o	o	
KL228-44	o	o	o
SWD40-42400L	o	o	o
KL227-04	o	o	o

Dati Fotometrici

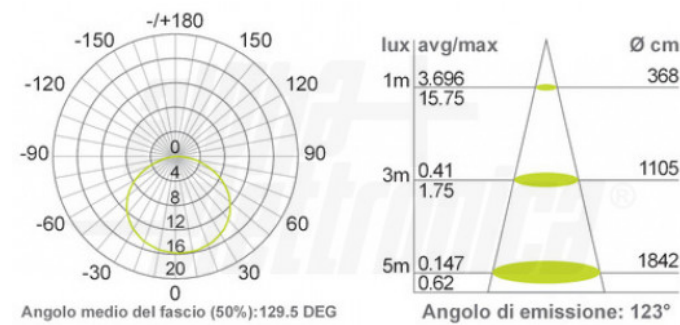

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.