



JO3701024105NW

Striscia Led Decorativa Neon Flex Side View 2835 - 24Vdc - 10W/m - Bianco naturale - 5m

Striscia LED - 120LED/m - 5m - Bianco naturale - 930lm/m - 10W/m - 24Vdc - 4000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per tipo di Led:	N/A
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Colore Supporto:	Bianco
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	15000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	120 led/m
Tipo lampada	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Lampada Connessa	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tipo di led	smd 2835

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Tens. funzionamento DC:	24Vdc
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	si
Metodo di connessione:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	0,5 W
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Corrente/Ch	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza Nastro	10 W/m
Controllo remoto	N/A
Corrente max	N/A
Potenza assorbita	N/A
n. canali	N/A
Potenza 50cm	5 W
Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Attacco:	N/A
Forma:	N/A
Lunghezza profilo:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Interruttore:	N/A
Capacità di carico:	N/A
Connessioni:	Cavo libero
Diametro:	N/A
Diametro Palo:	N/A
Dimensioni:	5m x 6mm
Finitura:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	6 mm
Lente:	N/A
Lunghezza cavo:	N/A
Lunghezza taglio minima:	50 mm
Materiale lente:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A

Fissaggio	Clip Include
Lunghezza nastro	5 m
Tipo	N/A
Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Codice RAL	N/A
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	5m x 6mm x 12mm
Foro incasso	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Numero di pin	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	12 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco naturale
Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
Flusso @ 50cm:	465 lm
Intensità luminosa:	N/A
Warm-up (60%):	0,1 s

Flusso	930 lm/m
Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Frequenza Lampeggio	N/A
Starting time	N/A
Warm-up (95%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

Potenza Led

N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443694804

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: PolyBag

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A


SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

Disegni Tecnici

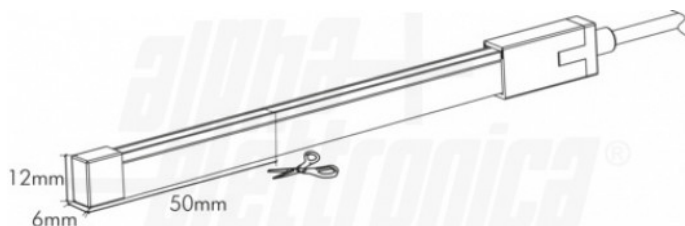


Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o



Side View Struttura Flessibile

Come collegare i Neon Flex

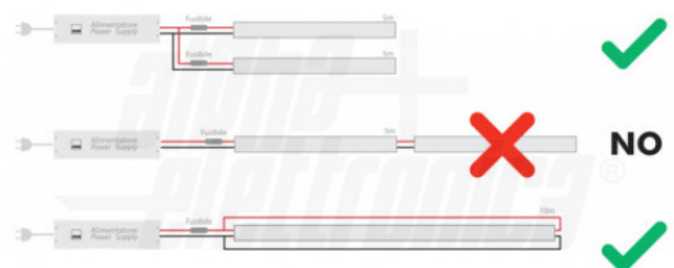

Struttura Flessibile

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

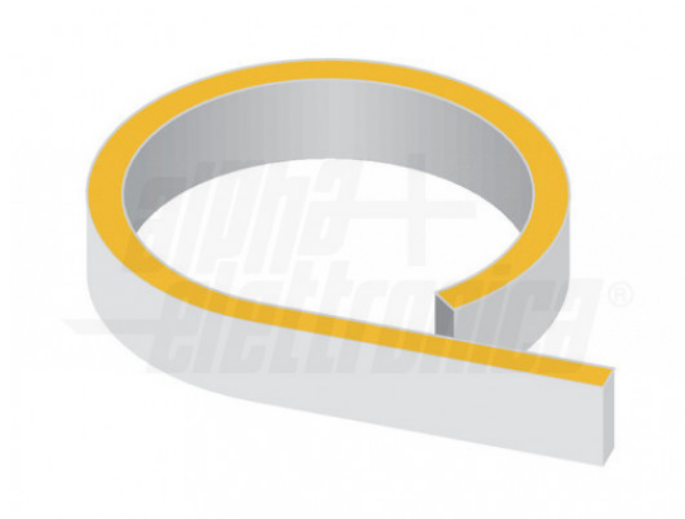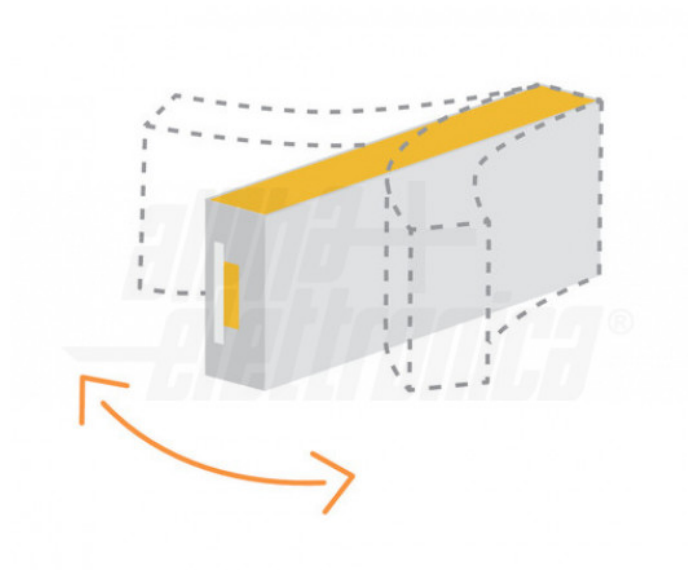

Dimensioni



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.