Scheda tecnica

JO3701424105NW

Striscia Led Neon Flex Top View 2835 - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco naturale - 5m - 10 clips incluse

Striscia LED - 120LED/m - 5m - Bianco naturale - 1260lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 4000K

IP65

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Adatto per	N/A
Classe ETIM:	EC001959	Adatto per tipo di Led	N/A
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Larghezza nastro:	N/A	Lunghezza cavetto	N/A
Metodo di controllo:	N/A	Numero Led Nastro	120 led/m
Tipo connettore:	N/A	Tipo lampada	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A	Lampada Colori Regolabili	N/A
Lampada Connessa:	N/A	Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale:	N/A	Lampada Trasparente	N/A
Colore Supporto:	Bianco	Configurazione iniziale	N/A
Contenuto Hg:	N/A	Distanza visibilità	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A	Funzione	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m	N. lampade	N/A
N. Poli:	N/A	Numero cicli di accensione	10000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A	Numero dispositivi comandabili	N/A
Numero Led:	N/A	Pezzi in cascata	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione AWG	N/A
Sezione conduttori:	N/A	Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50:	15000 h	Tipo di led	smd 2835
Tipo nastro:	Monocolore		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Classe energetica:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Potenza Nastro:	14,4 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	si
Metodo di connessione:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	0,72 W
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Corrente/Ch	N/A
Carico max.	N/A
Classe energetica	N/A
Classe isolamento	N/A
Controllo remoto	N/A
Corrente max	N/A
Potenza assorbita	N/A
n. canali	N/A
Potenza 50cm	7,2 W
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Attacco:	N/A
Forma:	N/A
Lunghezza profilo:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Interruttore:	N/A
Capacità di carico:	N/A
Colore corpo:	N/A
Cornice:	N/A
Diametro lente:	N/A
Diametro Tubi:	N/A
Dimensioni:	5m x 9.4mm
Finitura:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	9,4 mm
Lente:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Numero di pin:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo Controllo:	N/A
Tipologia cavo:	N/A

Fissaggio	Clip Incluse
Lunghezza nastro	5 m
Tipo	N/A
Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Codice RAL	N/A
Connessioni	Cavo libero
Diametro	N/A
Diametro Palo	N/A
Diffusore	N/A
Dimensioni	5m x 9.4mm x 10mm
Foro incasso	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza taglio minima	50 mm
Materiale corpo	N/A
Montaggio	N/A
Orientabile	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	10 mm
Tipo fissaggio	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

PAD Termico consigliato	N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco naturale
Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
Flusso:	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A
Starting time:	N/A
Warm-up (95%):	N/A

Flusso	1260 lm/m
Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Flusso @ 50cm	630 lm
Intensità luminosa	N/A
Warm-up (60%)	0,1 s

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A	Periodo di accensione	N/A
Sensibilità sensore:	N/A		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K	Corrente Led	N/A
Potenza Led:	N/A	Tensione Led	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A		

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443694842	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag	Unita Confezione	N/A
Video:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Dimensioni

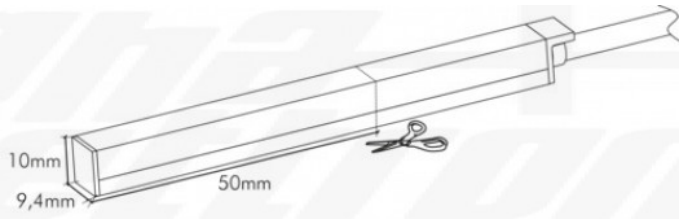

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Top View Struttura Flessibile

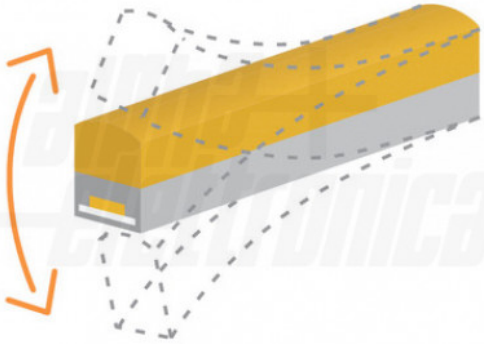

Struttura Flessibile

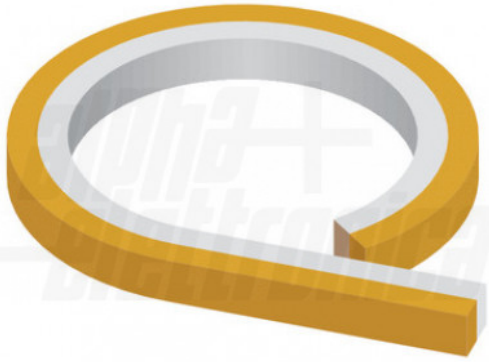

Dimensioni

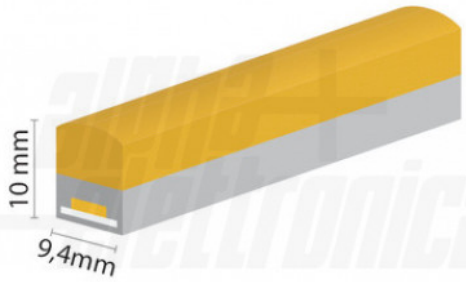

Come collegare i Neon Flex

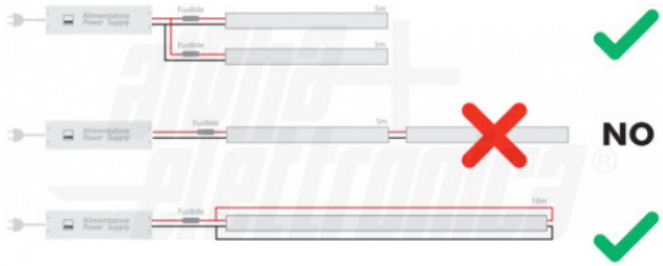

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.