

JO37215205W1

Striscia Led 120 Led/m 2835 - 230Vac - 15W/m - Bianco caldo - 5m

Striscia LED alimentata direttamente a 230Vac, non necessita di alcun driver.

Il tubo silconico IP65 presenta nel retro il biadesivo 3M per una facile installazione.

La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.

Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Fusibile di protezione in testa per la protezione dell'intera striscia.

Striscia LED - 120LED/m - 5m - Bianco caldo - 1400lm/m - Cri: 80 - 15W/m - 230Vac - 3000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 2096618

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001959
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Colore Supporto:	Bianco
Contenuto Hg:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	100 m
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sezione conduttori:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	smd 2835

Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	120 led/m
Tipo lampada	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	Monocolore



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Controllo remoto:	N/A
Corrente max:	N/A
Fattore di sfasamento DF:	0.5
Fattore di potenza PF:	0.9
Potenza assorbita:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza 50cm:	7,5 W
Potenza max installabile:	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A
Protezioni:	N/A
Tipo di uscita:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Carico max.	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza Nastro	15 W/m
Classe isolamento	N/A
Tensione d'ingresso	N/A
Dimmerabile	si
Classe energetica	F
Frequenza	50Hz
Metodo di connessione	N/A
n. canali	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza unità minima	1,5 W
Tensione d'uscita	N/A
Tipo regolazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	5000 mm
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Lunghezza nastro:	5 m
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Codice RAL:	N/A
Connessioni:	Spina
Diametro:	N/A
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	N/A
Dimensioni:	5m x 12mm x 5mm
Foro incasso:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza cavo:	N/A
Lunghezza taglio minima:	100 mm
Materiale corpo:	N/A
Montaggio:	N/A
Numero di pin:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Spessore:	5 mm
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	Tubo silconico

Attacco	N/A
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Capacità di carico	N/A
Colore corpo	N/A
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	N/A
Finitura	N/A
Grado di protezione	IP65
Larghezza	12 mm
Lente	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
N. Led/taglio	12
Orientabile	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Res. Meccanica	IK08
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
CRI:	80 %
Flusso @ 50cm:	700 lm
Intensità luminosa:	N/A
Starting time:	N/A
Warm-up (60%):	0,1 s

Flusso	1400 lm/m
Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Flusso	N/A
Frequenza Lampeggio	N/A
Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM)	6
Warm-up (95%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari


Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443689121
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

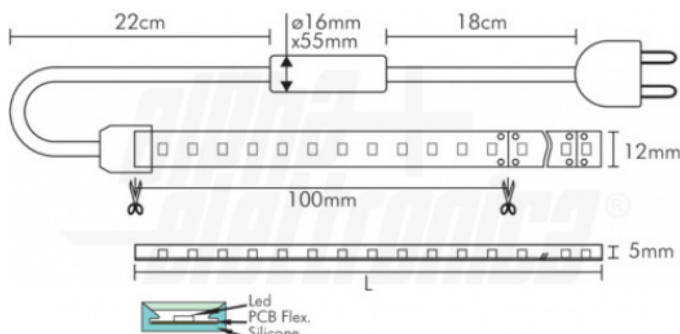

Dati Fotometrici

