

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: 2593473

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Marca:                           | Jolight  |
| Classe ETIM:                     | EC001959 |
| Adatto per tubi:                 | N/A      |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Larghezza nastro:                | N/A      |
| Metodo di controllo:             | N/A      |
| Tipo connettore:                 | N/A      |
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A      |
| Lampada Connessa:                | N/A      |
| Lampada Direzionale:             | N/A      |
| Colore Supporto:                 | Bianco   |
| Contenuto Hg:                    | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Funzione memoria:                | N/A      |
| Lunghezza max in cascata:        | 50 m     |
| N. Poli:                         | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      |
| Numero Led:                      | N/A      |
| Piattaforme compatibili:         | N/A      |
| Rischio fotobiologico:           | Esente   |
| Sezione conduttori:              | N/A      |
| Fattore di sopravvivenza:        | 0.9      |
| Tipo di led:                     | smd 2835 |

### JO37219220W1

Striscia Led 140 Led/m 2835 - 230Vac - 19W/m - Bianco caldo - 20m

Striscia LED alimentata direttamente a 230Vac, non necessita di alcun driver.

Il tubo silconico IP65 presenta nel retro il biadesivo 3M per una facile installazione.

La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.

Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Fusibile di protezione in testa per la protezione dell'intera striscia.

Striscia LED - 140LED/m - 20m - Bianco caldo - 2100lm/m - Cri: 80 - 19W/m - 230Vac - 3000K

Paese di origine China

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Adatto per                     | N/A        |
| Adatto per tipo di Led         | N/A        |
| Alimentazione                  | N/A        |
| Installazione                  | N/A        |
| Lunghezza cavetto              | N/A        |
| Numero Led Nastro              | 140 led/m  |
| Tipo lampada                   | N/A        |
| Lampada Colori Regolabili      | N/A        |
| Adatto per striscia            | N/A        |
| Lampada Trasparente            | N/A        |
| Configurazione iniziale        | N/A        |
| Distanza visibilità            | N/A        |
| Funzione                       | N/A        |
| Indicatore di stato            | N/A        |
| N. lampade                     | N/A        |
| Numero cicli di accensione     | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A        |
| Pezzi in cascata               | N/A        |
| Range Wi-Fi                    | N/A        |
| Sezione AWG                    | N/A        |
| Sostituisce                    | N/A        |
| Tempo di vita L70B50           | 20000 h    |
| Tipo nastro                    | Monocolore |

## Caratteristiche Elettriche

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Corrente/Ch:              | N/A    |
| Carico max.:              | N/A    |
| Classe energetica:        | N/A    |
| Tens. funzionamento AC:   | 230Vac |
| Controllo remoto:         | N/A    |
| Corrente max:             | N/A    |
| Fattore di sfasamento DF: | 0.8    |
| Potenza assorbita:        | N/A    |
| Metodo di connessione:    | N/A    |
| n. canali:                | N/A    |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A    |
| Potenza Stand-by:         | N/A    |
| Potenza nominale (12V):   | N/A    |
| Potenza nominale (36V):   | N/A    |
| Potenza unità minima:     | 1,9 W  |
| Tensione d'uscita:        | N/A    |
| Tipo regolazione:         | N/A    |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Classe energetica        | N/A    |
| Potenza dissipabile      | N/A    |
| Potenza Nastro           | 19 W/m |
| Classe isolamento        | N/A    |
| Tensione d'ingresso      | N/A    |
| Dimmerabile              | si     |
| Classe energetica        | E      |
| Frequenza                | 50Hz   |
| Potenza Equivalente      | N/A    |
| Potenza 50cm             | 9,5 W  |
| Potenza max installabile | N/A    |
| Potenza Stand-by in rete | N/A    |
| Potenza nominale (24V)   | N/A    |
| Potenza nominale (48V)   | N/A    |
| Protezioni               | N/A    |
| Tipo di uscita           | N/A    |
| Tolleranza d'ingresso    | ±10%   |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Altezza:                 | 20000 mm         |
| Fissaggio:               | Biadesivo 3M     |
| Lunghezza nastro:        | 20 m             |
| Tipo:                    | N/A              |
| Diametro foro incasso:   | N/A              |
| Sensore di movimento:    | N/A              |
| Codice RAL:              | N/A              |
| Connessioni:             | Spina            |
| Diametro:                | N/A              |
| Diametro Palo:           | N/A              |
| Diffusore:               | N/A              |
| Dimensioni:              | 20m x 12mm x 5mm |
| Foro incasso:            | N/A              |
| Ingrandimento:           | N/A              |
| Larghezza interna:       | N/A              |
| Lunghezza:               | N/A              |
| Lunghezza cavo:          | N/A              |
| Lunghezza taglio minima: | 100 mm           |
| Materiale corpo:         | N/A              |
| Montaggio:               | N/A              |
| Numero di pin:           | N/A              |
| Per profili:             | N/A              |
| Peso cover al metro:     | N/A              |
| Spessore:                | 5 mm             |
| Tipo fissaggio:          | N/A              |
| Tipo di protezione:      | Tubo silconico   |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Attacco                 | N/A            |
| Forma                   | N/A            |
| Lunghezza profilo       | N/A            |
| Tipo contatto           | N/A            |
| Interruttore            | N/A            |
| Capacità di carico      | N/A            |
| Colore corpo            | N/A            |
| Cornice                 | N/A            |
| Diametro lente          | N/A            |
| Diametro Tubi           | N/A            |
| Dimensioni              | 12mm x 20000mm |
| Finitura                | N/A            |
| Grado di protezione     | IP65           |
| Larghezza               | 12 mm          |
| Lente                   | N/A            |
| Lunghezza braccio       | N/A            |
| Lunghezza Tubo Led      | N/A            |
| Materiale attuatore     | N/A            |
| Materiale lente         | N/A            |
| N. Led/taglio           | 14             |
| Orientabile             | N/A            |
| Peso alluminio al metro | N/A            |
| Res. Meccanica          | IK08           |
| Tipo Controllo          | N/A            |
| Tipologia cavo          | N/A            |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Colore:             | Bianco caldo |
| Temp. Colore Typ:   | N/A          |
| Coord. Colore X:    | N/A          |
| Flicker PstLM:      | N/A          |
| Coefficiente R9:    | N/A          |
| CRI:                | 80 %         |
| Flusso @ 50cm:      | 1050 lm      |
| Intensità luminosa: | N/A          |
| Starting time:      | N/A          |
| Warm-up (60%):      | 0,1 s        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Flusso                      | 2100 lm/m |
| Angolo misura flusso        | N/A       |
| Coord. Colore Y             | N/A       |
| Intensità luminosa di picco | N/A       |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A       |
| Flusso                      | N/A       |
| Frequenza Lampeggio         | N/A       |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96      |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6         |
| Warm-up (95%)               | N/A       |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Temp. Colore:       | 3000K |
| Potenza Led:        | N/A   |
| Tipo Alimentazione: | N/A   |

|              |     |
|--------------|-----|
| Corrente Led | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Dati basilari


|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443697935 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | N/A           |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

## Disegni Tecnici

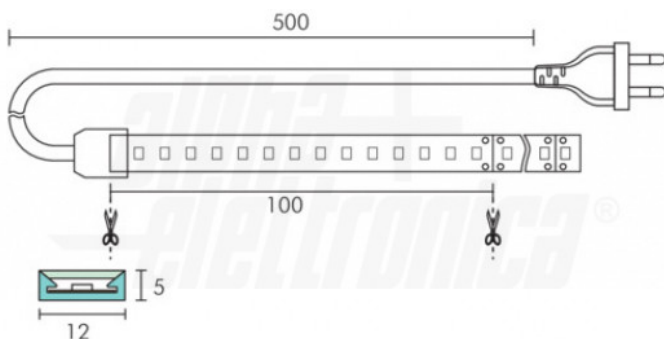

## Dati Fotometrici

