


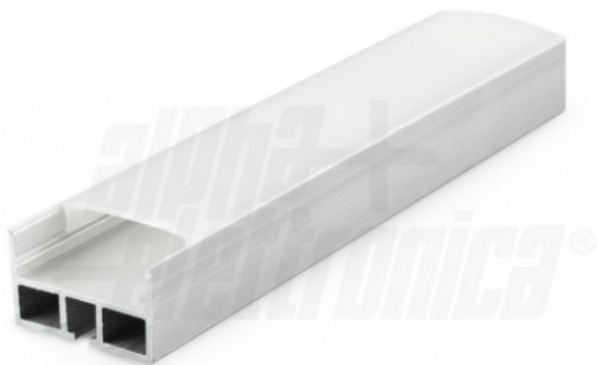

## JO380/088-12P

Profilo in alluminio anodizzato argento a sospensione con copertura in PC opaca plana - 2m

### Caratteristiche generali

Composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m

### Attenzione

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il profilo illustrato non è compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Profilo Alluminio - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco - 23W/m

## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Marca:                           | JOlight |
| Adatto per tubi:                 | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Configurazione iniziale:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Indicatore di stato:             | N/A     |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Sezione conduttori:              | N/A     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Classe ETIM                    | EC002707 |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Montaggio connettore           | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |

### Caratteristiche Elettriche

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Carico max.:          | N/A |
| Potenza Autoconsumo:  | N/A |
| Potenza Canale Green: | N/A |
| Potenza Canale White: | N/A |
| Protezioni:           | N/A |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Potenza dissipabile    | 23 W/m |
| Potenza Canale Blue    | N/A    |
| Potenza Canale Red     | N/A    |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Altezza:                 | 14 mm              |
| Lunghezza profilo:       | 2 m                |
| Tipo contatto:           | N/A                |
| Diametro lente:          | N/A                |
| Dimensioni:              | 2m x 22.6mm x 14mm |
| Grado di protezione:     | IP20               |
| Larghezza:               | 22,6 mm            |
| Lunghezza braccio:       | N/A                |
| Materiale corpo:         | Alluminio          |
| Peso alluminio al metro: | 210 g/m            |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Forma               | N/A                 |
| Tipo                | N/A                 |
| Colore corpo        | Naturale            |
| Diffusore           | Polycarbonato opaco |
| Dimensioni          | N/A                 |
| Ingrandimento       | N/A                 |
| Larghezza interna   | 18,5 mm             |
| Materiale attuatore | N/A                 |
| Materiale lente     | N/A                 |
| Peso cover al metro | 35 g/m              |

## Dati basilari


|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443641792 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

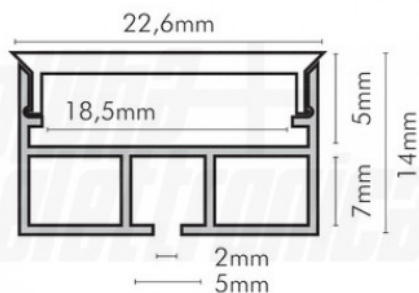

## Installazione

