



JO380/097B-12P

Profilo in alluminio verniciato bianco a sospensione con copertura in PC opaca piana - 2m

Caratteristiche generali

Composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m
- n. 1 barra separatrice di alluminio da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.

Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.

La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.

Attenzione

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il profilo illustrato non è compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Profilo Alluminio - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco - 30W/m

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Italy

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Classe ETIM	EC002707
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza dissipabile	30 W/m
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	44 mm
Lunghezza profilo:	2 m
Tipo contatto:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	2m x 30.8mm x 44mm
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	30,8 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato

Forma	N/A
Tipo	N/A
Colore corpo	Bianco
Diffusore	Polycarbonato opaco
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	22,8 mm
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443668829
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

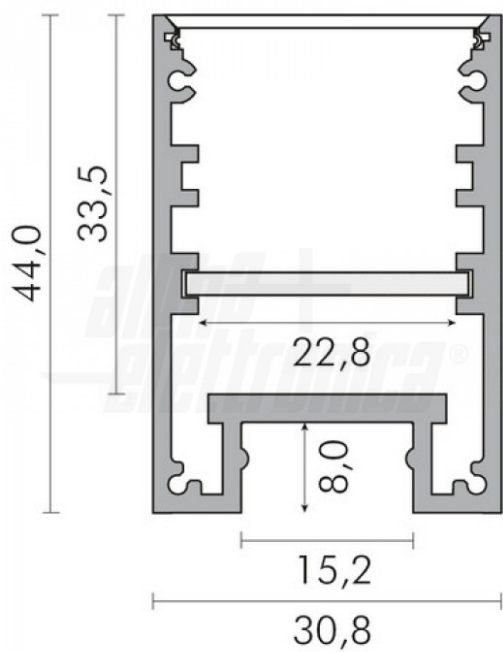

Installazione

