



JO380/161-12KI

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
- Accessori inclusi

Caratteristiche generali

Kit composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m
- n. 2 terminali di chiusura in plastica
- n. 4 graffette di fissaggio

Attenzione

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il profilo illustrato non è compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Profilo Alluminio - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco - 23W/m

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

China

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC002707
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A
Numero Led Nastro:	N/A
Tipo lampada:	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Applicazione:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Marca del led:	N/A
N. lampade:	N/A
Numero cicli di accensione:	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Sostituisce:	N/A
Tempo di vita L70B50:	N/A
Tipo nastro:	N/A

Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Metodo di controllo	N/A
Tipo connettore	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Adatto per	N/A
Lampada Connessa	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Colore Supporto	N/A
Contenuto Hg	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria	N/A
Lunghezza max in cascata	N/A
Montaggio connettore	N/A
N. Poli	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	N/A
Sezione conduttori	N/A
Fattore di sopravvivenza	N/A
Tipo di led	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Carico max.:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza dissipabile:	23 W/m
Potenza Nastro:	N/A
Tens. funzionamento AC:	N/A
Controllo remoto:	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A
Dimmerabile:	N/A
Fattore di sfasamento DF:	N/A
Fattore di potenza PF:	N/A
Frequenza:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza 50cm:	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A
Protezioni:	N/A
Tipo di uscita:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Alimentatore	N/A
Classe energetica	N/A
Classe energetica	N/A
Classe energetica	N/A
Classe isolamento	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Corrente ingresso max	N/A
Corrente max	N/A
Controllo	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza assorbita	N/A
Metodo di connessione	N/A
n. canali	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza unità minima	N/A
Tensione d'uscita	N/A
Tipo regolazione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	8,08 mm
Forma:	N/A
Lunghezza profilo:	2 m
Tipo contatto:	N/A
Interruttore:	N/A
Capacità di carico:	N/A
Conessioni:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	Polycarbonato opaco
Dimensioni:	N/A
Foro incasso:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Larghezza interna:	12,2 mm
Lunghezza:	N/A
Lunghezza cavo:	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio anodizzato
N. Led/taglio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso cover al metro:	31 g/m
Spessore rame:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	N/A

Attacco	N/A
Lunghezza nastro	N/A
Tipo	N/A
Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Colore corpo	Naturale
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	2m x 52.28mm x 8.08mm
Finitura	N/A
Grado di protezione	IP20
Larghezza	52,28 mm
Lente	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Numero di pin	N/A
Peso alluminio al metro	150 g/m
Spessore	N/A
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	N/A
Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
CRI:	N/A
Flusso @ 50cm:	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A
Fattore mantenimento flusso:	N/A
Lunghezza d'onda:	N/A
UGR:	N/A
Warm-up (60%):	N/A

Flusso	N/A
Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Flusso	N/A
Flusso	N/A
Intensità luminosa	N/A
Lunghezza d'onda	N/A
Starting time	N/A
Uniformità colore (SDCM)	N/A
Warm-up (95%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	N/A
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----




Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443693517
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

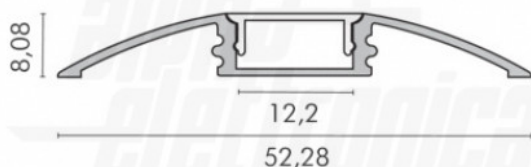

Installazione



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.