


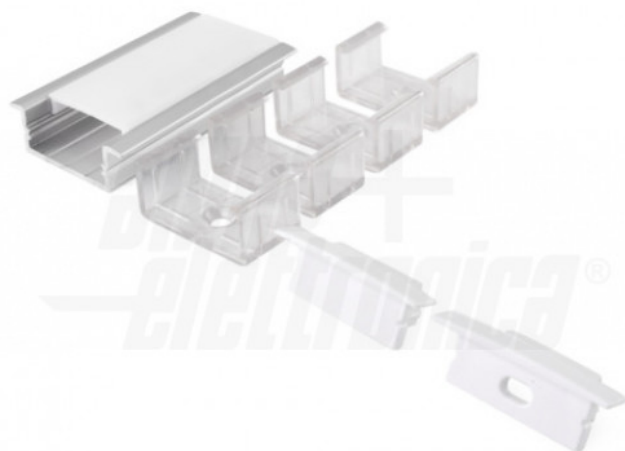

## JO381/007-12K

Profilo in alluminio anodizzato argento da incasso con copertura in PC opaca  
piana - 2m - Accessori inclusi

### Caratteristiche generali

Kit composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m
- n. 2 terminali di chiusura in plastica
- n. 4 graffette di fissaggio

### Attenzione

La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Profilo Alluminio - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco  
- 19W/m

## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Marca:                           | JOlight |
| Adatto per tubi:                 | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Configurazione iniziale:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Indicatore di stato:             | N/A     |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Sezione conduttori:              | N/A     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Classe ETIM                    | EC002707 |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Montaggio connettore           | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |

### Caratteristiche Elettriche

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Carico max.:          | N/A |
| Potenza Autoconsumo:  | N/A |
| Potenza Canale Green: | N/A |
| Potenza Canale White: | N/A |
| Protezioni:           | N/A |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Potenza dissipabile    | 19 W/m |
| Potenza Canale Blue    | N/A    |
| Potenza Canale Red     | N/A    |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Altezza:             | 10,03 mm         |
| Lunghezza profilo:   | 2 m              |
| Tipo contatto:       | N/A              |
| Diametro lente:      | N/A              |
| Dimensioni:          | 2m x 30mm x 10mm |
| Ingrandimento:       | N/A              |
| Larghezza interna:   | 20,6 mm          |
| Materiale attuatore: | N/A              |
| Materiale lente:     | N/A              |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Forma             | N/A                  |
| Tipo              | N/A                  |
| Colore corpo      | Naturale             |
| Diffusore         | Polycarbonato opaco  |
| Dimensioni        | N/A                  |
| Larghezza         | 30 mm                |
| Lunghezza braccio | N/A                  |
| Materiale corpo   | Alluminio anodizzato |

## Dati basilari


|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443645615 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

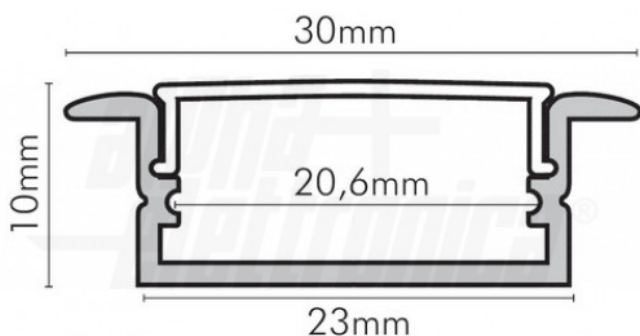

## Installazione

