Scheda tecnica



JO386/10V

Lampada a batteria portatile - Serie Essenza - Verde petrolio

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, caffè, sabbia e verde petrolio.
Intensità luminosa regolabile (10-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: 1800mAh Li-Ion 18650
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 4h (5Vdc 2A)

Contenuto confezione:
- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.

Lampada da Tavolo - A batteria - Verde - Bianco caldo - 2W - 2700K

IP44 Li-ion

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Serie	Essenza
Adatto per:	N/A	Classe ETIM	EC000302
Adatto per tipo di Led:	N/A	Adatto per tubi	N/A
Alimentazione:	N/A	Dispositivi comandabili	N/A
Installazione:	N/A	Larghezza nastro	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A	Metodo di controllo	N/A
Numero Led Nastro:	N/A	Tipo connettore	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A	Adatto per	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A	Adatto per striscia	N/A
Lampada Connessa:	N/A	Lampada Direzionale	N/A
Applicazione:	N/A	Lampada Trasparente	N/A
Colore Supporto:	N/A	Configurazione iniziale	N/A
Contenuto Hg:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione:	N/A	Funzione memoria	N/A
Indicatore di stato:	N/A	Lunghezza max in cascata	N/A
Montaggio connettore:	N/A	N. lampade	N/A
N. Poli:	N/A	Numero cicli di accensione	15000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A	Numero dispositivi comandabili	N/A
Pezzi in cascata:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Range Wi-Fi:	N/A	Rischio fotobiologico	Esente
Sezione AWG:	N/A	Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50:	25000 h	Tipo nastro	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)	Corrente/Ch	N/A
Potenza:	2 W	Classe energetica	N/A
Carico max.:	N/A	Potenza dissipabile	N/A
Potenza Nastro:	N/A	Classe energetica	N/A
Controllo remoto:	N/A	Tensione d'ingresso	N/A
Corrente max:	N/A	Classe energetica	N/A
Potenza assorbita:	N/A	Metodo di connessione	N/A
n. canali:	N/A	Potenza Equivalente	N/A
Potenza 50cm:	N/A	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza Stand-by:	N/A	Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A	Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A	Potenza unità minima	N/A
Protezioni:	N/A	Tensione d'uscita	N/A
Tipo di uscita:	N/A	Tipo regolazione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	262,5 mm	Fissaggio	N/A
Forma:	N/A	Lunghezza nastro	N/A
Lunghezza profilo:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Diametro foro incasso	N/A
Interruttore:	N/A	Sensore di movimento	N/A
Capacità di carico:	N/A	Codice RAL	N/A
Colore corpo:	Verde	Connessioni	N/A
Cornice:	N/A	Diametro	80,8 mm
Diametro Palo:	N/A	Diametro Tubi	N/A
Diffusore:	Policarbonato opaco	Dimensioni	80.8mm x 262.5mm
Dimensioni:	N/A	Finitura	N/A
Foro incasso:	N/A	Grado di protezione	ip44
Larghezza interna:	N/A	Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A	Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Montaggio:	N/A	N. Led/taglio	N/A
Orientabile:	N/A	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A
Raggio di curvatura:	N/A	Spessore	N/A
Spessore rame:	N/A	Tipo Controllo	N/A
Tipo fissaggio:	N/A	Tipologia cavo	N/A
Tipo di protezione:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	0 / 30 °C	PAD Termico consigliato	N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo	Flusso	N/A
Temp. Colore Typ:	N/A	Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore X:	N/A	Coord. Colore Y	N/A
Flicker PstLM:	N/A	Intensità luminosa di picco	N/A
Coefficiente R9:	N/A	Effetto Stroboscopico SVM	N/A
CRI:	80 %	Flusso	160 lm
Flusso @ 50cm:	N/A	Frequenza Lampeggio	N/A
Intensità luminosa:	N/A		

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A	Periodo di accensione	N/A
Sensibilità sensore:	N/A		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	2700K	Potenza Led	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Scheda tecnica


Predefinito

EAN13:	8017443689251
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

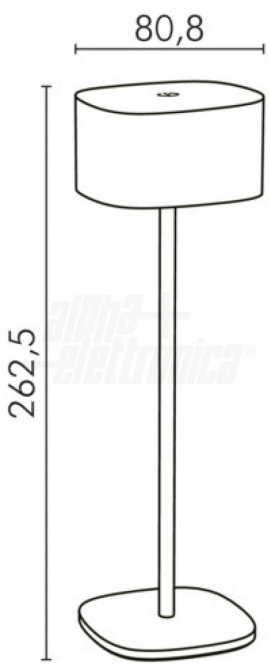

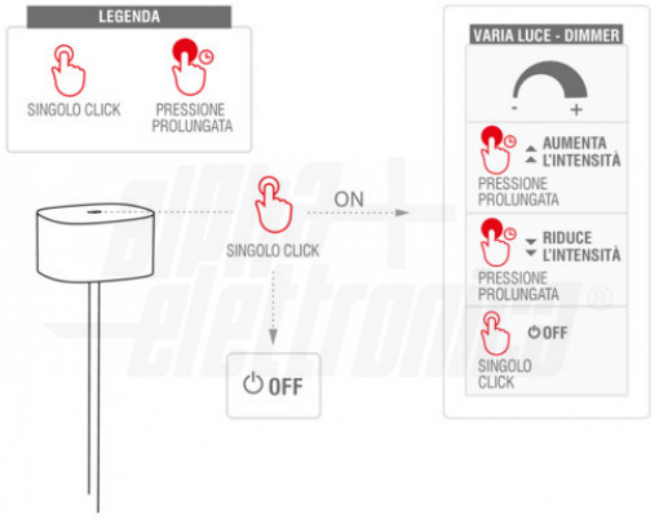

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.